


[illegible]

- 24□□□□□

口径	DN200~DN1800
管端形式	PN10 PN16 PN25 PN40
管壁厚度	按标准
温度	-10℃~60℃
标准	EN 593 符合 EN1074-1/2
重量	EN558 符合 13 符合标准 14
备注	本表所列数据仅供参考，具体数据以实际产品为准。

APPLICATION SCENARIO

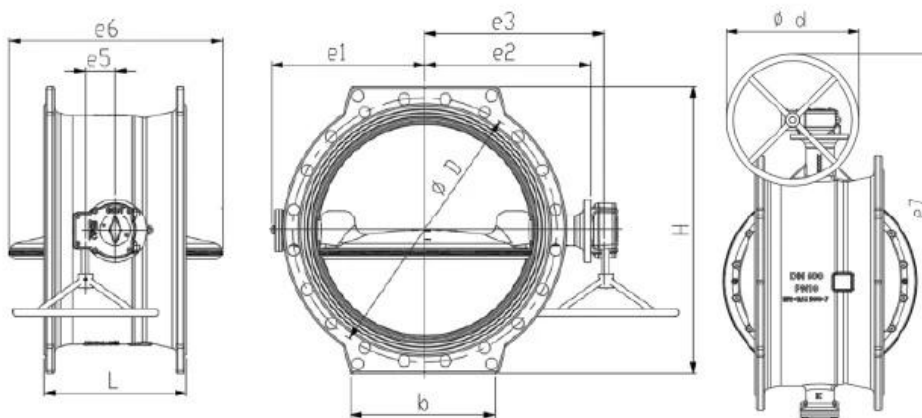

Industrial water application



Power plant



Sea water desalination



Water treatment



Water supply and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport



COMPANY FACTORY



COMPANY INFORMATION



I 公司位于中国山东省临沂市

II 公司拥有 CNC 加工中心 100 余台，可承接各种精密机械加工业务

III 公司拥有完善的质量管理体系，通过了 ISO 9001 认证

IV 公司拥有专业的研发团队，致力于新产品开发和工艺改进

V 公司拥有 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、ADWO-2000、TS 16949、PED、WRC WRAS、KTW、API 6D、API 609 等认证

VI 公司拥有完善的安全管理体系，通过了 ISO 45001 认证

01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06

COMPANY QUALIFICATION




COMPANY EXHIBITION



Partners





A: RKSfluid 27 70