




1. 此系列PVC管接頭適用於管徑範圍由DN50-DN315之各種管徑之管線連接，其特點如下：
2. 此系列管接頭採用高強度之PVC材料製成，具有優良之耐壓性能，且其結構簡單，安裝方便，可節省大量之安裝時間及費用。
3. 此系列管接頭符合ISO 9001:2008之品質管理系統，並獲得WRAS之認證，保證其品質優良，安全可靠。
4. EPDM、NBR、SBR等橡膠材料之密封墊圈，可確保管接頭之密封性能，防止洩漏，且其耐老化性能優異，可長期使用。



圖號	名稱	材料	標準
1	管接頭	GGG50	EN1563
2	密封墊圈	GGG50	EN1563
3/5	密封墊圈	EPDM	ISO4633
4	螺栓	A304	ISO898
	管接頭	管接頭	BS EN 14901

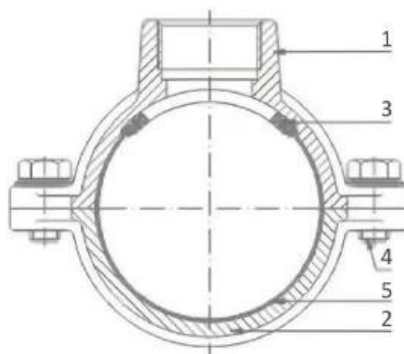

COMPANY INFORMATION



i
 divanced Advanced CNC Machining Center Professional Process Cells
 china
 cention
 v
 VI



COMPANY EXHIBITION



COMPANY QUALIFICATION



Delivery



Payment



Q1

Q2

Q3

Q4□□□□moq□□□□□□

Q5

□□□□□□□□ISO9001; 2008□CE□□□□TUV□□□□□□□□□□

A6 R D 70

Q7

[illegible]