
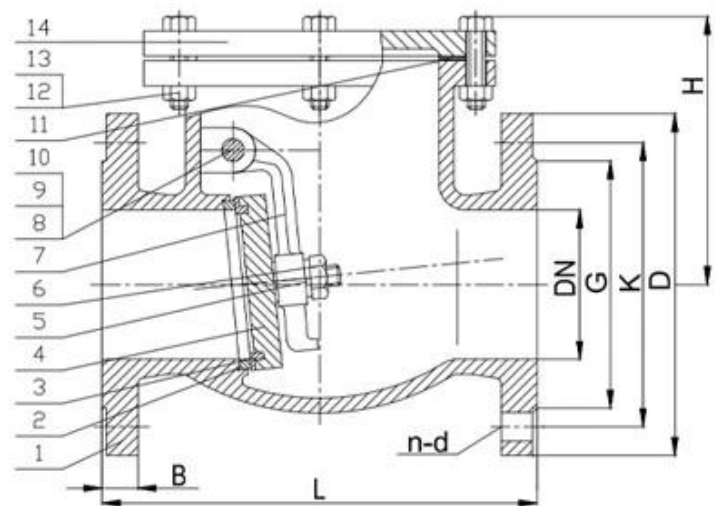


1. 本圖係根據 AWWA C515 標準繪製，所有尺寸均以英寸表示，並符合 ASME B16.1/16.42 之規定。

2. 本圖係根據 BS5153 標準繪製，所有尺寸均以英寸表示，並符合 EN12266 之規定。

材料	AWWA C515
規格	ASME B16.1/16.42
標準	BS5153
標準	EN12266
溫度	材料
溫度	°
溫度	0-80°C
壓力	11/18bar
壓力	15/24Bar
pn	10/16Bar
dn	DN40-DN400

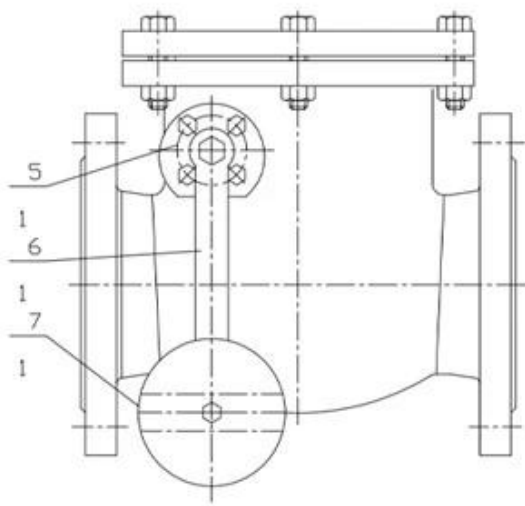

APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Power plant



Sea water desalination



Water treatment



Water supply and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport



RKSfluid

Proven Technology-Superior Features-Legendary Value



RKSfluid

Proven Technology-Superior Features-Legendary Value



RKSfluid

Proven Technology-Superior Features-Legendary Value



RKSfluid

Proven Technology-Superior Features-Legendary Value

COMPANY INFORMATION



i

divanced Advanced CNC Machining Center Professional Process Cells

china

cention

v GB American Standard Tuv CE ISO 9001 ADWO-2000 TS PED WRC WRA KTW API 6D API609

VI



COMPANY EXHIBITION



COMPANY QUALIFICATION



Partners





Q

A

Q

A RKsfluid 4

QMoq
A1PC

Q RKSfluid 2020 R D