


PRODUCT STRUCTURE

Features

- Size range DN100-1200mm
- Standard-ISO / BS/DIN /AWWA/API
- Tests standard-BS EN 12266-1
- Body-Ductile Iron/Cast Iron/Stainless Steel/WCB
- Body Ring-SS420/SS304/SS316
- Disc Ring-EPDM
- Shaft-420/S5431/SS316
- Fusion bonded epoxy coating- Min 300 Microns

This series tilting check valves are suitable to be used at the exit of the pump whose medium is water. It is used to prevent or reduce medium back from water hammer. So it can protect the pipeline system. Suitable temperature $\leq 80^{\circ}\text{C}$

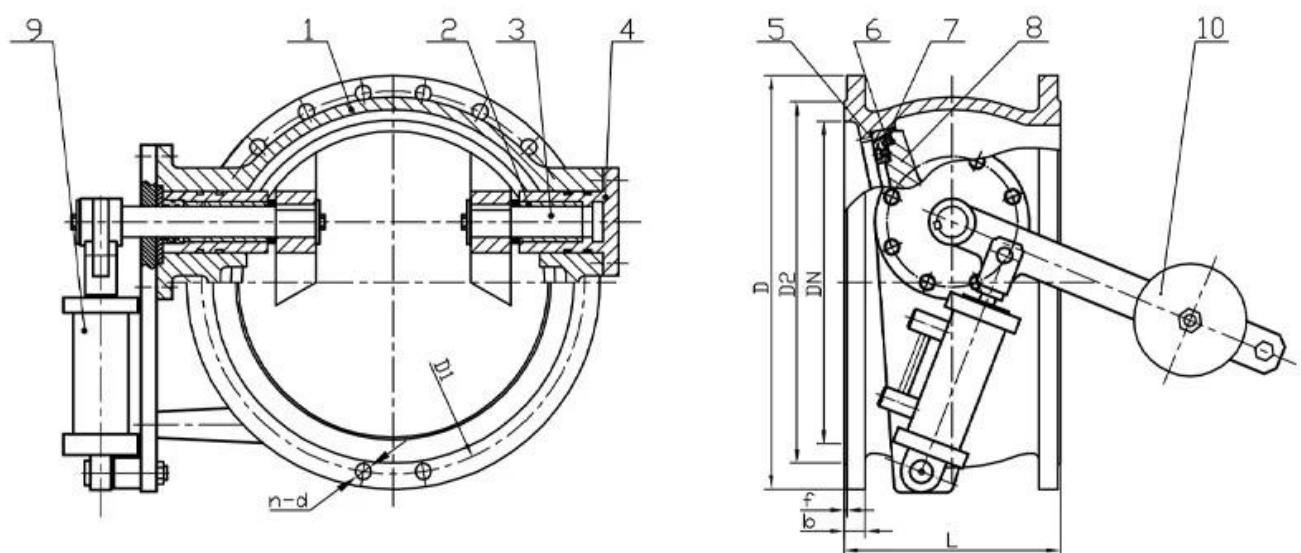

APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Power plant



Sea water desalination



Water treatment



Water supply and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport



COMPANY FACTORY



COMPANY INFORMATION



◎公司优势

- ✓ 公司拥有CNC加工中心、车床、铣床、磨床、丝杠螺母等设备
- ✓ 公司拥有先进的检测设备，如三坐标、硬度计、粗糙度仪等
- ✓ 公司拥有完善的质量管理体系
- ✓ 公司通过GB、TUV CE、ISO 9001、ADWO-2000、TS、PED、WRC、WRAS、KTW、API 6D、API609等认证
- VI设计、包装设计、产品设计、模具设计、生产设计、物流设计、销售设计、售后服务等。

01

21 years of professional
experience

03

Independent research and
development team
28 top senior professional
researchers

05

100% high level ex-factory
inspection

07

2 years quality assurance,
repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing
centers

04

High quality imported
materials

06

COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



□□□□□

Qリードタイム
A約3ヶ月

Qリードタイム
A約3ヶ月HRRAULICTMの場合は RKSfluidTMより納期がかかる場合があります

Qリードタイム
A約RKSfluidTMより納期がかかる場合があります

Qリードタイム
A約3ヶ月2~5ヶ月

Q MOQ
A100kg

Qリードタイム
A約3ヶ月100kg以上は2ヶ月
規格TUVTM APITM WRASTM CETM ISOTM等
規格DINTM ASMETM BS ENTM JISTM APITM AWWATM等

Qリードタイム
A約RKSfluidTMより納期がかかる場合があります