




1. 此系列PVC管接頭適用於管徑範圍由DN50-DN315之各種管徑之管線連接，並可安裝於各種管徑之管線上。
2. 此系列管接頭之設計，可確保管線之密封性，並可防止管線之滲漏，且可防止管線之破裂，並可防止管線之變形。
3. 此系列管接頭符合ISO 9001:2008之品質管理系統，並符合WRAS之衛生標準，且可防止管線之破裂，並可防止管線之變形。
4. EPDM、NBR、SBR之管接頭，可防止管線之破裂，並可防止管線之變形。



項目	材料	規格	標準
1	鋼	GGG50	EN1563
2	鋼	GGG50	EN1563
3/5	橡膠	EPDM	ISO4633
4	鋼	304	ISO898
	鋼	鋼	BS EN 14901

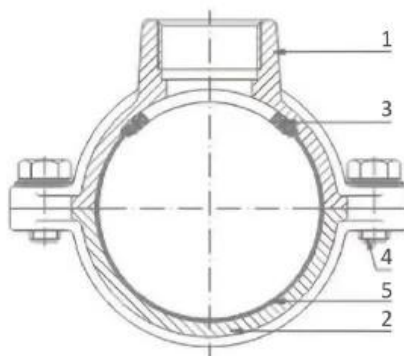

COMPANY INFORMATION



i
 divanced Advanced CNC Machining Center Professional Process Cells
 china
 cention
 v
 VI



COMPANY EXHIBITION



COMPANY QUALIFICATION



Delivery



Payment



Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

ISO9001; 2008 CE CE TUV

A6 R D 70

A7 ISO9001; 2008 CE TUV