







## Air Release valve

Size range:DN25-DN300


Pressure ratings:PN10 PN16

Body:Ductile Iron


Trim:SS304 SS316 etc

Connection:ARVS/KARS-BPT threaded, KARX-Flanged

Working temperature:  $-10^{\circ}\text{C}\sim+80^{\circ}\text{C}$

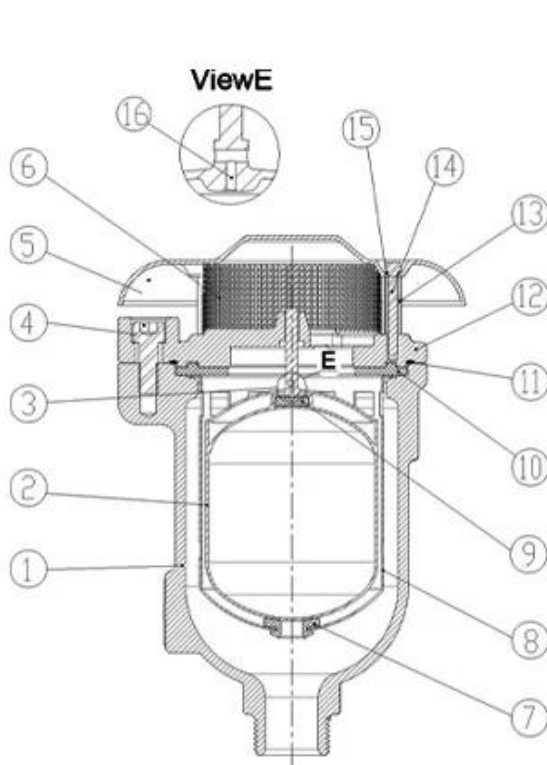

DN25-DN50

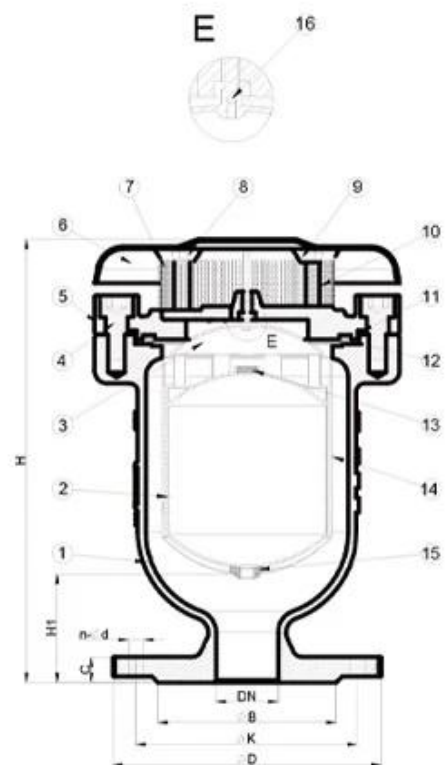

DN50-DN300

□□:

1. 空气释放阀, 用于释放管道中的空气, 防止气阻, 提高系统效率。2. 检查阀, 防止水倒流, 保持系统压力。3. 过滤器, 用于过滤水中的杂质, 防止堵塞。4. 浮球, 用于检测水位, 控制阀门的开启和关闭。5. BS EN 1074-4 标准。

1. 本公司之產品符合 GB, ISO, 及 CE 及 ADWO- 2000 及 TUV 及 ISO9001, TS, API.

2. 本公司之產品, 均符合 ISO 9001 及 ISO 14001 之要求. 本公司之產品, 均符合 ISO 9001 及 ISO 14001 之要求.

3. 本公司之產品, 均符合 ISO 9001 及 ISO 14001 之要求. 本公司之產品, 均符合 ISO 9001 及 ISO 14001 之要求.

4. 本公司之產品, 均符合 ISO 9001 及 ISO 14001 之要求. 本公司之產品, 均符合 ISO 9001 及 ISO 14001 之要求.

5. 本公司之產品, 均符合 ISO 9001 及 ISO 14001 之要求. 本公司之產品, 均符合 ISO 9001 及 ISO 14001 之要求.

## COMPANY FACTORY



I 0000: 0000 00, 00 0 0000 00.

II 00 CNC 000 00, 00 0000 0, 00 00, 00 00 00 0 00.

III 000 00 00 00, 00 00 00 00 000000.

VI 00 0000 0000 0000000 00000000.

V 认证: GB, 认证, 认证, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI 认证: 认证, 认证, 认证, 认证, 认证, 认证, 认证/认证/认证 认证, 认证.



## COMPANY QUALIFICATION



## COMPANY EXHIBITION



## Partners



## Delivery



## Payment



## FAQ:

Q: 000 000 00 00 000 00000?

00: 00" 00, 00, 00, 00, 00 000.

Q: 00 0000 00 000000 000 0 0000?

00: 000, 000, 000, 00000 00. RKSfluid 000000 00 000 000000. 000 00 000 000000.

**Q:** 閥はどの材質で製造されますか？

答: RKSfluid 閥は、標準で 316L 鋼製で、オプションで 420 鋼製も可能です。

**Q:** どのサイズがありますか？

答: 口径は 1/2 から 24 インチまであります。標準は 2~5 インチです。詳細はお問い合わせください。

**答: MOQ**

A: 標準サイズは 1pc.

**Q:** どの規格に準拠していますか？

A: 口径 100% 検出、圧力 20bar。ISO 9001 認証済み。

規格 TUV, API, WRAS, CE, ISO 9001 認証済み。

規格 DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA にも対応しています。

**Q:** 納期はどのくらいかかりますか？

A: RKSfluid 20年間の経験と、70名以上の R&D チームで、迅速な納期を実現しています。