



Air Release valve

Size range:DN25-DN300


Pressure ratings:PN10 PN16

Body:Ductile Iron


Trim:SS304 SS316 etc

Connection:ARVS/KARS-BPT threaded, KARX-Flanged

Working temperature: $-10^{\circ}\text{C}\sim+80^{\circ}\text{C}$

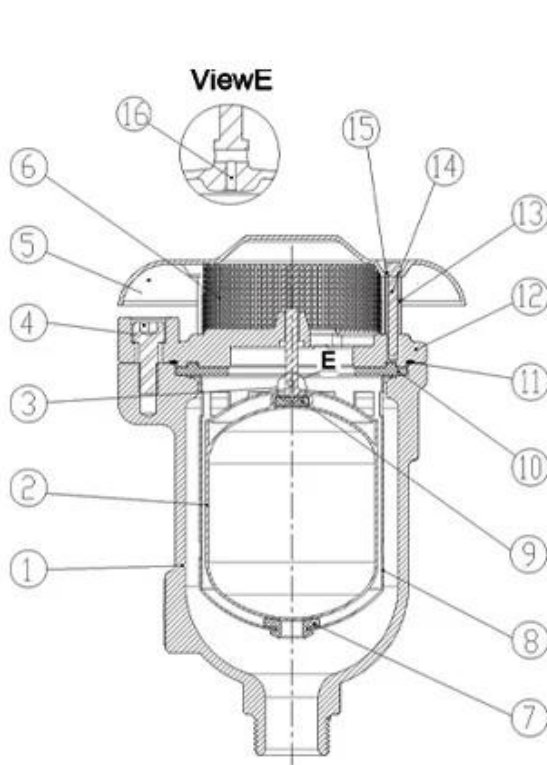

DN25-DN50

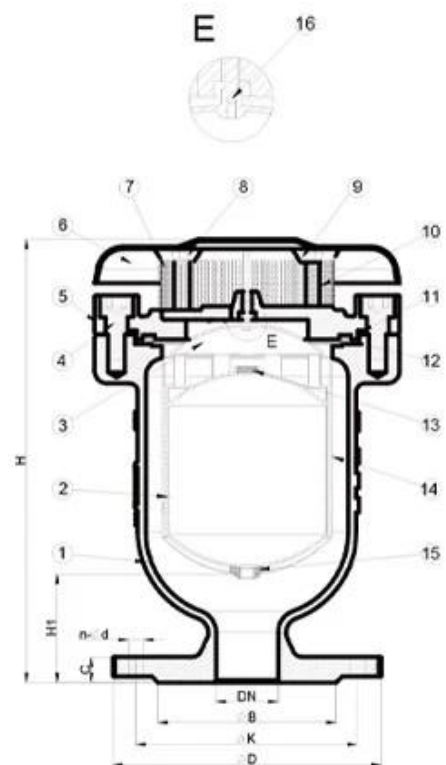

DN50-DN300

□□:

1. 该阀适用于各种管道系统，用于排除管道中的空气。2. 该阀适用于各种管道系统，用于排除管道中的空气。3. 该阀适用于各种管道系统，用于排除管道中的空气。4. 该阀适用于各种管道系统，用于排除管道中的空气。5. comply bs en 1074-4

[illegible]

□□□ □□ □□ □□□□ : GB, ISO, □□□ □ □□ □□, CE □ ADWO-2000 □ TUV□ □□□□□□.ISO9001, TS, API.

000 00 : 00, 00 0 00 00 0 00, 00 000 000 00.00, 00 00 000 000000.

000 000 : 00 00, 00, 000, 00, 00 00, 00 00 0, 000 000,000 00000.

0000 00 00 0000 000 0000 0000."00 0 00, 000 00 0 0000 00"0 0000000 00 00.

□□ □□□ □□□ □□ □□□□□□!

i 0000 00 : 00 00 00, 00 0 00 00 00.

CNC 00 00, 00 00 0, 00 00, 00 00 00 0 00.

□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□□□□□.

v 认证 : GB, 认证, 认证, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRA, KTW, API 6D, API609.

VI 00 0000 : 00 00, 0 00, 000 00, 00 00, 000 00, 000 00, 00 / 00 / 00 00000, 00 00.

01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06

COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners



Delivery



Payment



□□□□ □□:

Q : □□□ □□□ □□ □□ □□□□□?

A : □□□ □□, □□, □□, □□, □□ □□□.

Q : □□□□□□ □□ □ □ □□□□?

A : 鋼, 鋁, hrdraulic, 銅等各種材質.RKSfluid 各種規格 鋼 鋼管 鋼管等.各種 鋼管 鋼 鋼 鋼管 鋼 鋼管.

Q : 鋼 鋼管 鋼管?

A : RKSfluid鋼 鋼管 鋼管 鋼 鋼 鋼 4 鋼 鋼管 鋼管.

Q : 鋼 鋼 鋼

A : 鋼 鋼管 2 ~ 5 鋼管 鋼管 鋼管.各種 鋼管 鋼 鋼管 鋼.

Q : MOQ

A : 鋼 鋼管 鋼 1pc.

Q : 鋼 鋼管 鋼管?

A : 鋼 鋼 100% 鋼 鋼管, 2 鋼 鋼.各種 鋼管 鋼管.

TUV, API, WRA, CE, ISO 鋼管 鋼管.

鋼管 DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA鋼 鋼管.

Q : 鋼管 鋼管 鋼管 鋼管 鋼 鋼 鋼管?

A : RKSfluid 鋼管 20 鋼 鋼管 70 鋼 鋼管 R & D 鋼管 鋼 鋼, 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼管 鋼管.