



RKSfluid®


A key Valve in Flow Control




Butterfly Valve



Ball Valve



Gate Valve



Globe Valve



Check Valve



Pipe Fittings

DESIGN FEATURES

DURABLE

- 1 piece non-welded PFA molded DSS Disc stem
- Precision casting WCB/CF8M Bodies

TRIPLE SEAL




- Triple Seal: Spring loaded Mechanical seal, Radial Lip Seal, FPM
- China ONLY ONE Manufacturer 400Mpa Isostatic pressing PTFE seat, consistent density

ANTI-CORROSION

- Material: Epoxy powder: AkzoNobel, Earth Best!
- Coating Thickness: 200-250µm
- Spraying temp: over 200°C. Doesn't fade, even wipe with diethyl ether

QUALITY STANDARD

- 100% quality test, follow DIN, ASTM, JIS, GB/T, ISO, BS EN, API
- ONLY ONE Manufacturer get CE certification up to DN1800
- 2 years warranty. 15000 times On-off test, 30000 times Destructive experiment

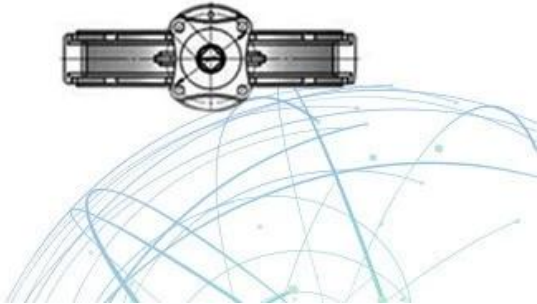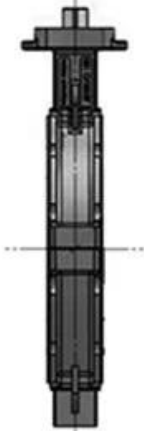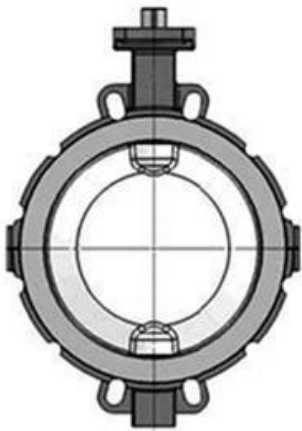

APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Nuclear plant



Petroleum



Steel



Wastewater treatment



Acid-base



Food



Irrigation



Our Factory



Company Advantages



I 工厂 : 工厂 工厂, 工厂 工厂 工厂.

II 工厂 CNC 工厂 工厂, 工厂 工厂, 工厂 工厂 工厂, 工厂 工厂 工厂 工厂.

III 工厂 工厂 工厂 工厂, 工厂 工厂 工厂 工厂 工厂.

IV 工厂 工厂 工厂 工厂 工厂 工厂 工厂.

V 工厂 : GB, 工厂 工厂, 工厂 工厂, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI 工厂 : 工厂 工厂 工厂, 工厂 工厂, 工厂 工厂, 工厂 工厂, 工厂 工厂, 工厂 工厂, 工厂 / 工厂 / 工厂 工厂, 工厂 工厂.

Exhibition Photos



Our Certificates



□□□□ □□

Q : □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□?

A : □□□ □□, □□, □□, □□, Application System.

Q : 閥の仕様を教えてください。

A : 材質、口径、圧力、接続形式など。RKSfluidの標準仕様を参考にしてください。詳細は資料をご覧ください。

Q : どの程度の寿命がありますか？

A : RKSfluidの標準仕様は、4年程度の寿命があります。

Q : どの程度の流量がありますか？

A : 口径2 ~ 5インチの標準仕様は、流量は約1000L/minです。

Q : MOQはありますか？

A : 標準仕様は1pcから可能です。

Q : どの程度の圧力がありますか？

A : 標準仕様は100%の圧力があり、2インチの口径は約10MPaです。

またTUV, API, WRAS, CE, ISOなどの認証があります。

またDIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWAなどの規格があります。

Q : どの程度のサイズがありますか？

A : RKSfluidの標準仕様は、口径20mmから70mmの範囲でR & Dが可能です。