


RKS 管道过滤器由 FRPP, CPVC, PVDF 等耐腐蚀材料制成，适用于各种工业和市政应用。管道温度最高可达  $200^{\circ}\text{C}$ ，且具有良好的化学稳定性和耐腐蚀性。



管道过滤器由管体、滤布、支撑凸起、内通道、外通道、橡胶组件等组成。

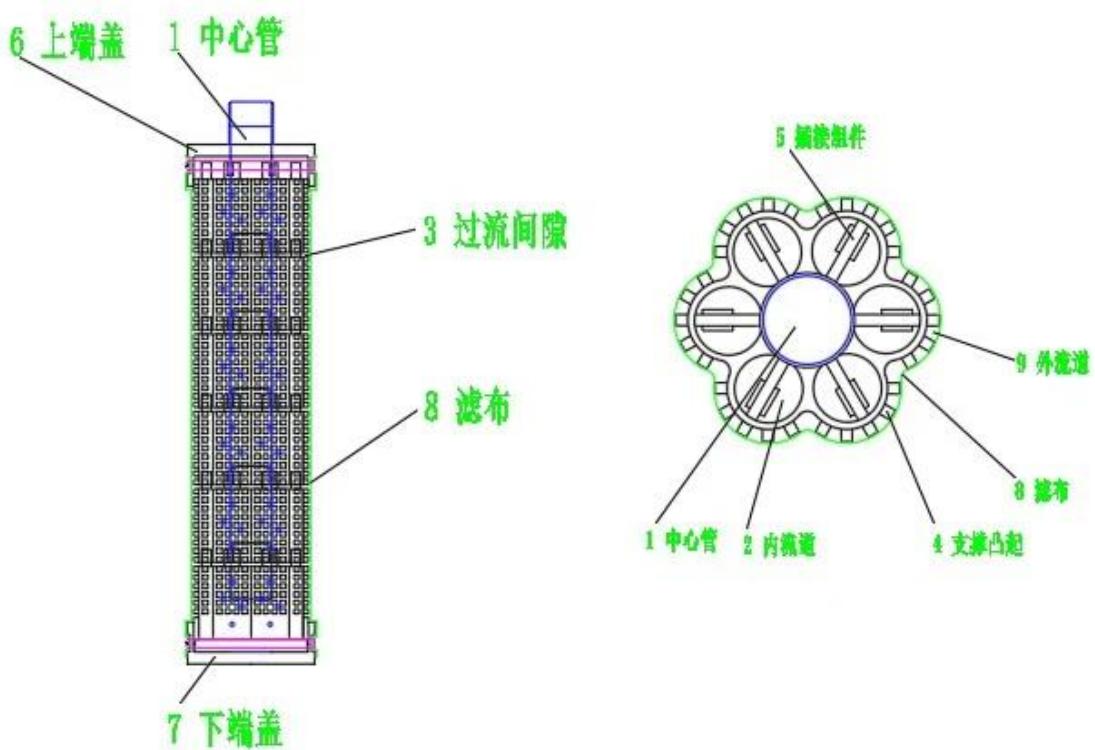

产品特点：

- 管道过滤器由耐腐蚀材料制成，使用寿命长。
- 管道过滤器具有良好的化学稳定性和耐腐蚀性。
- 管道过滤器尺寸 - 管道直径为 30% 到 50% 的管道直径。
- 管道过滤器适用于各种工业和市政应用。
- 管道过滤器在 8bar(0.8MPa) 压力下仍能正常工作。

## COMPANY INFORMATION





**RKSfluid®**  
Proven Technology-Superior Features-Legendary Value



**FAQ:**

**Q1:** ဤ ဘေး ဘေး ဘေး ဘေး?

A1: ဘေး ဘေး, ဘေး, ဘေး ဘေး.

**Q2:** ဘေး ဘေး ဘေး ဘေး?

A2: ဘေး ဘေး 5-10, ဘေး ဘေး ဘေး ဘေး 15-90.

**Q3:** ဘေး ဘေး ဘေး?

A3: T/T 30%, ဘေး ဘေး ဘေး ဘေး ဘေး. ဘေး ဘေး.

**Q4:** ဘေး MOQ ဘေး? ဘေး ဘေး ဘေး ဘေး?

A4: ဘေး 1pc ဘေး ဘေး ဘေး ဘေး. ဘေး ဘေး ဘေး ဘေး ဘေး. ဘေး ဘေး ဘေး ဘေး.

**Q5:** ဘေး ဘေး ဘေး? ဘေး ဘေး ဘေး ဘေး?

A5: ဘေး, 100% ဘေး. ဘေး ဘေး ဘေး ဘေး.

**Q6:** ဘေး ဘေး ဘေး ဘေး ဘေး ဘေး?

A6: ဘေး. ဘေး ဘေး ဘေး ဘေး ဘေး ဘေး ဘေး ဘေး ဘေး.

**Q7:** ဘေး ဘေး ဘေး ဘေး?

A7: ဘေး ဘေး 1. ဘေး ဘေး ဘေး ဘေး. ဘေး ဘေး ဘေး ဘေး.