

Características:

1. Vida de serviço longa com selo confiável e sem manutenção frequente.

2. Perda de pressão

Muita perda de pressão trará um custo aumentado de energia correlativa. A válvula borboleta possui características de fluxo três vezes melhor que a válvula globo e cerca de 75% de uma válvula de porta do mesmo tamanho.

3. multifuncional

A válvula de borboleta pode ser usada para serviço e limitação. Eles são superiores em multifuncionalidade em comparação com as válvulas de portão. A válvula borboleta pode ser amplamente utilizada no campo químico devido às opções de acabamento e à escolha do revestimento elastomérico.

4. Peso

A válvula borboleta tem característica da luz em peso e tamanho pequeno, por exemplo, o peso e o tamanho de uma válvula de borboleta de 10 "são 1/9 e 1/6 de uma válvula de porta de 10". Portanto, a válvula borboleta é fácil de ser instalada e economiza o custo do sistema de tubulação.

5. Bubble apertado

A válvula de borboleta com design de assento resiliente pode ser apertada em bolhas em comparação com as portões de metal ou válvulas globais.

6. Fácil de operação

A válvula borboleta oferece 90 graus abertos para fechar.

7. Manutenção

As válvulas borboleta adequadamente instaladas são auto-limpantes e são menos suscetíveis à falha devido ao material do lixo no tubo.

DESIGN FEATURES

DURABLE



- No-pin connection, 1 pc blow-out proof stem
- DI/CI Nodularity over 95%

ANTI-CORROSION

- Material: Epoxy powder:  , Earth Best!
- Coating Thickness: 200-250µm
- Spraying temp: over 200°C. Doesn't fade, even wipe with diethyl ether


QUALITY STANDARD

- 100% quality test, follow DIN, ASTM, JIS, GB/T, ISO, BS EN, API
- ONLY ONE Manufacturer get CE certification up to DN1800
- 2 years warranty. 15000 times On-off test, 30000 times Destructive experiment

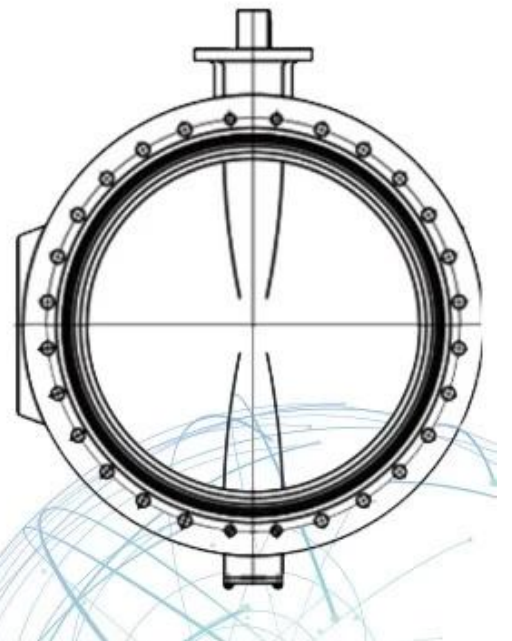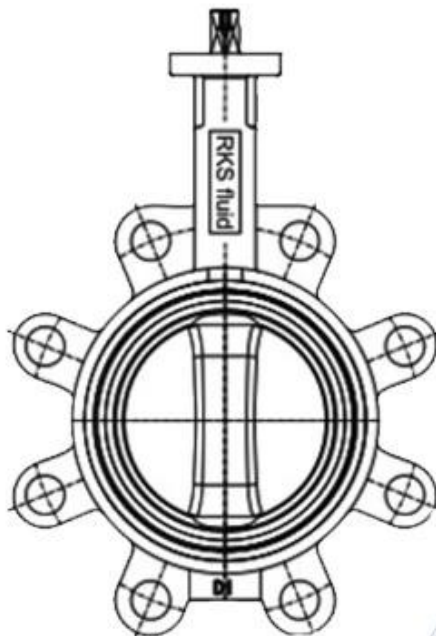

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Tamanho | DN32 - DN2400 (NPS1 1/4 - NPS96) |
| Classificações de pressão | PN6 - PN10 - PN16 (classe 150) |
| Faixa de temperatura | -40 °C +120 °C |

| | |
|---------------------|--|
| Material | Ferro dúctil, aço inoxidável etc. |
| Material do assento | NBR, EPDM, Borracha Nature, silício, Viton |
| Conexão | Wafer, lug, seção U, flange duplo |

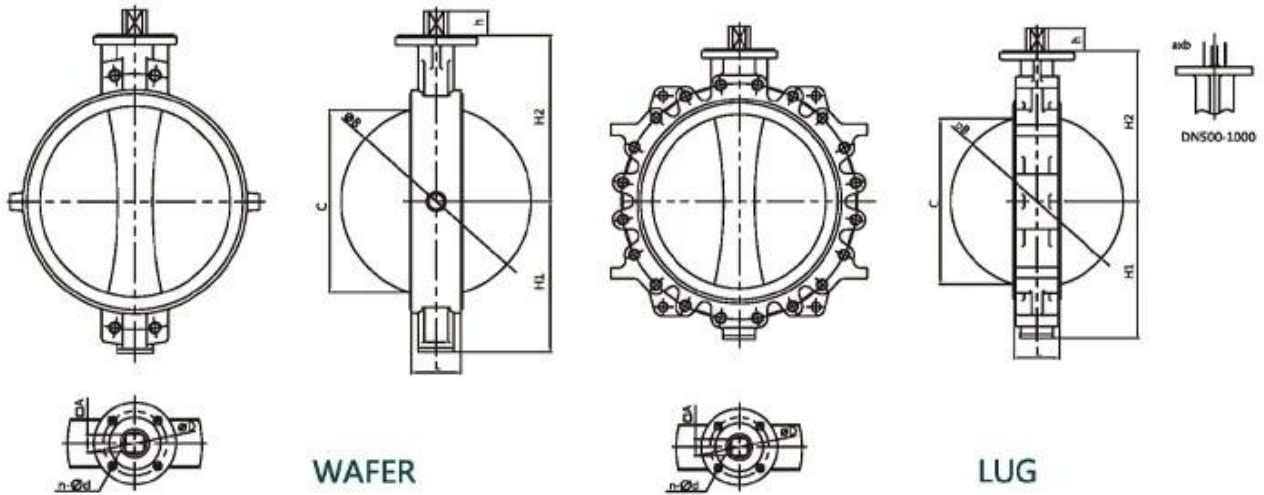

WAFER

LUG

| NPS14-NPS40 Wafer/Lug with alignment holes | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-------|-------|------|------|--------|-------|-------|------|------|--------|---------|---------|
| Size | L | H1 | H2 | h | A | ΦB | C | ΦG | a | b | ΦD | n-Φd | ISO5211 |
| NPS14 | 3.07 | 10.63 | 11.81 | 1.42 | 1.06 | Φ13.31 | 12.95 | - | - | - | Φ4.92 | 4-Φ0.55 | F12 |
| NPS16 | 4.02 | 11.81 | 13.58 | 1.69 | 1.26 | Φ15.35 | 14.80 | - | - | - | Φ5.50 | 4-Φ0.71 | F14 |
| NPS18 | 4.49 | 12.99 | 14.76 | 1.93 | 4.42 | Φ17.20 | 16.61 | - | - | - | Φ5.50 | 4-Φ0.71 | F14 |
| NPS20 | 5.00 | 15.16 | 16.73 | 2.56 | - | Φ19.09 | 18.43 | Φ2.36 | 0.71 | 2.52 | Φ6.50 | 4-Φ0.87 | F16 |
| NPS24 | 6.06 | 17.24 | 19.49 | 2.76 | - | Φ23.03 | 22.24 | Φ2.36 | 0.71 | 2.52 | Φ6.50 | 4-Φ0.87 | F16 |
| NPS28 | 6.50 | 20.39 | 22.44 | 3.15 | - | Φ26.77 | 25.98 | Φ2.76 | 0.79 | 2.93 | Φ10.00 | 8-Φ0.71 | F25 |
| NPS30 | 6.50 | 21.46 | 24.02 | 3.15 | - | Φ28.74 | 27.95 | Φ2.76 | 0.79 | 2.93 | Φ10.00 | 8-Φ0.71 | F25 |
| NPS32 | 7.48 | 22.32 | 25.20 | 3.15 | - | Φ30.43 | 29.49 | Φ2.76 | 0.79 | 2.93 | Φ10.00 | 8-Φ0.71 | F25 |
| NPS36 | 7.99 | 25.59 | 27.56 | 3.94 | - | Φ34.49 | 33.54 | Φ3.15 | 0.87 | 3.35 | Φ10.00 | 8-Φ0.71 | F25 |
| NPS40 | 8.50 | 28.15 | 29.53 | 3.94 | - | Φ38.43 | 37.48 | Φ3.15 | 0.87 | 3.35 | Φ11.73 | 8-Φ0.87 | F30 |

APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Power plant



Sea water desalination



Water treatment



Water supply and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport



COMPANY INFORMATION



I Área de negócios: produtos de controle de fluidos, tecnologia e produtos de proteção ambiental.

II Centros avançados de usinagem CNC, células de processo profissional, equipamentos de soldagem de ampla gama, linhas de montagem automática e revestimento.

III A unidade de referência padrão da China, para participar do desenvolvimento de padrões relevantes da indústria de válvulas.

IV Criamos um Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Houston, Texas, nos Estados Unidos.

V Padrão do produto: GB, Padrão Alemão, American Standard, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI PRODUÇÃO PRINCIPAL: [válvula de borboleta](#), válvula de esfera, válvula de porta, válvula de retenção, válvulas globais, acessórios de tubo, atuador manual / pneumático / elétrico, peças de válvula.



01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06

COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners



Delivery



Payment



PERGUNTAS FREQUENTES:

P: Se eu precisar de citação, que informações precisamos?

A: Materiais das válvulas, temperatura, pressão, médio, sistema de application.

P: Você pode fornecer atuadores, o que você tem?

A: válvulas pneumáticas, elétricas, hidráulicas e solenóides. Os atuadores RKSfluid adotam a tecnologia dos EUA. Que você precisa, basta nos dizer.

P: Qual é a sua capacidade produtiva?

R: RKSfluid possui quatro plantas que podem fornecer os produtos que você precisa.

Q: Time de lead de produção

R: Os produtos normais têm estoque em 2 ~ 5 dias úteis. Base personalizada de sua necessidade.

Q: MOQ

A: 1PC para todos os produtos.

P: E a garantia da qualidade?

R: Teste de 100% de qualidade antes da entrega, 2 anos de garantia. Certifique -se de sua segurança de trabalho do sistema.

Tivemos a certificação ISO TUV, API, WRAS, CE, ISO.

Standard em conform a Din, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA.

P: Como você poderia fornecer serviço de qualidade aos nossos clientes?

R: RKSfluid possui 20 anos de experiências e mais de 70 engenheiros de P&D fornecem suporte técnico, seleção de modelos e orientação de instalação para você.