


**Válvula de retenção de balanço** é montado com um disco que oscila em uma dobradiça ou eixo. O disco balança o assento para permitir o fluxo para a frente e, quando o fluxo é interrompido, o disco volta para o assento para bloquear o fluxo reverso.

As válvulas de seleção de balanço estão disponíveis na vedação resiliente e de metal. Normalmente, é recomendado para aplicações de sistemas de água e águas residuais devido à construção simples, queda de baixa pressão através da válvula e capacidade de serviço de campo.

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>Dn</b>              | DN50-DN1600        |
| <b>Pn</b>              | 10/16Bar           |
| <b>Temperatura</b>     | □ 80 °C            |
| <b>Médio</b>           | Água               |
| <b>Frente a frente</b> | BS5153, DIN3202 F6 |

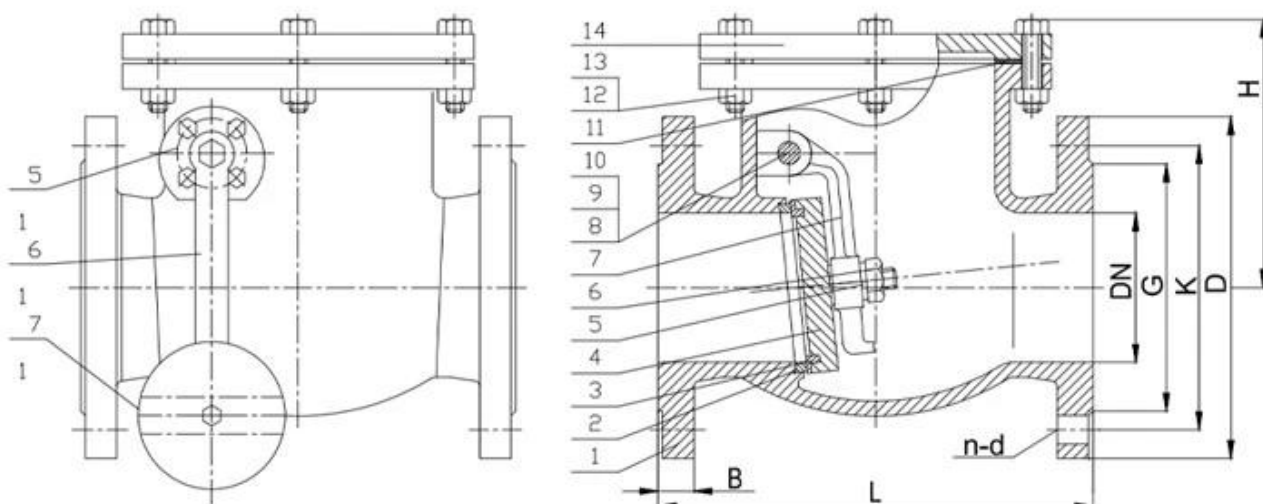

## APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Power plant



Sea water desalination



Water treatment



Water supply and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport



**RKSfluid**

Proven Technology-Superior Features-Legendary Value



**RKSfluid**

Proven Technology-Superior Features-Legendary Value



**RKSfluid**

Proven Technology-Superior Features-Legendary Value



**RKSfluid**

Proven Technology-Superior Features-Legendary Value

## COMPANY INFORMATION



I Área de negócios: produtos de controle de fluidos, tecnologia e produtos de proteção ambiental.

II Centros avançados de usinagem CNC, células de processo profissional, equipamentos de soldagem de ampla gama, linhas de montagem automática e revestimento.

III Unidade de referência padrão da China, para participar do desenvolvimento de padrões relevantes da indústria de válvulas.

IV Criamos um Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Houston, Texas, nos Estados Unidos.

V Padrão do produto: GB, Padrão Alemão, American Standard, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI Produção principal: válvula de borboleta, válvula de esfera, válvula de porta, válvula de retenção, válvulas globos, acessórios para tubos, atuador manual / pneumático / elétrico, peças de válvula.



## COMPANY EXHIBITION



## COMPANY QUALIFICATION



## Partners



Delivery



Payment



## PERGUNTAS FREQUENTES:

**P: Se eu precisar de citação, que informações precisamos?**

UM: Válvulas "Materiais, temperatura, pressão, médio, sistema de application.

**P: Você pode fornecer atuadores, o que você tem?**

UM: válvulas pneumáticas, elétricas, hidráulicas e solenóides. RKSfluid Atuadores adotam a tecnologia dos EUA. Que você precisa, basta nos dizer.

**P: Qual é a sua capacidade produtiva?**

UM: RKSfluid tem quatro plantas que podem fornecer os produtos que você precisa.

**Q: Time de lead de produção**

R: Os produtos normais têm estoque em 2 ~ 5 dias úteis. Base personalizada de sua necessidade.

**Q: MOQ**

UM: 1PC para todos os produtos.

**P: E a garantia da qualidade?**

R: Teste de 100% de qualidade antes da entrega, 2 anos de garantia. Certifique-se de sua segurança de trabalho do sistema.

Tivemos a certificação ISO TUV, API, WRAS, CE, ISO.

Standard em conforma Din, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA.

**P: Como você poderia fornecer serviço de qualidade aos nossos clientes?**

A: RKSfluid PRÓPRIOS 27 anos de experiências e mais de 70 engenheiros de P&D fornecem suporte técnico, seleção de modelos e orientação de instalação para você.