Baixa queda de pressão e 100% estanque, baixo torque.

Faixa de tamanho: DN20, DN25, DN32, DN40, DN50

Núcleo em cunhUM: latão para DN20-32, DI para DN40-50

· Conexão roscada, BSPP, BSPT, NPT
· Teste de vedação 100%
· 100% de estanqueidade Fluxo bidirecional.
· Baixa queda de pressão.
· Destacável na carga.
· Parafusos protegidos contra sujeiras externas aprovados pela WRAS para água potável mediante solicitação.

· Testes hidráulicos de acordo com EN-12266-1,Classe A
· Projetado para EN1074-2
· Roscas BSP conforme EN10226/1 ou EN ISO 228-1 G rosca NPT mediante solicitação

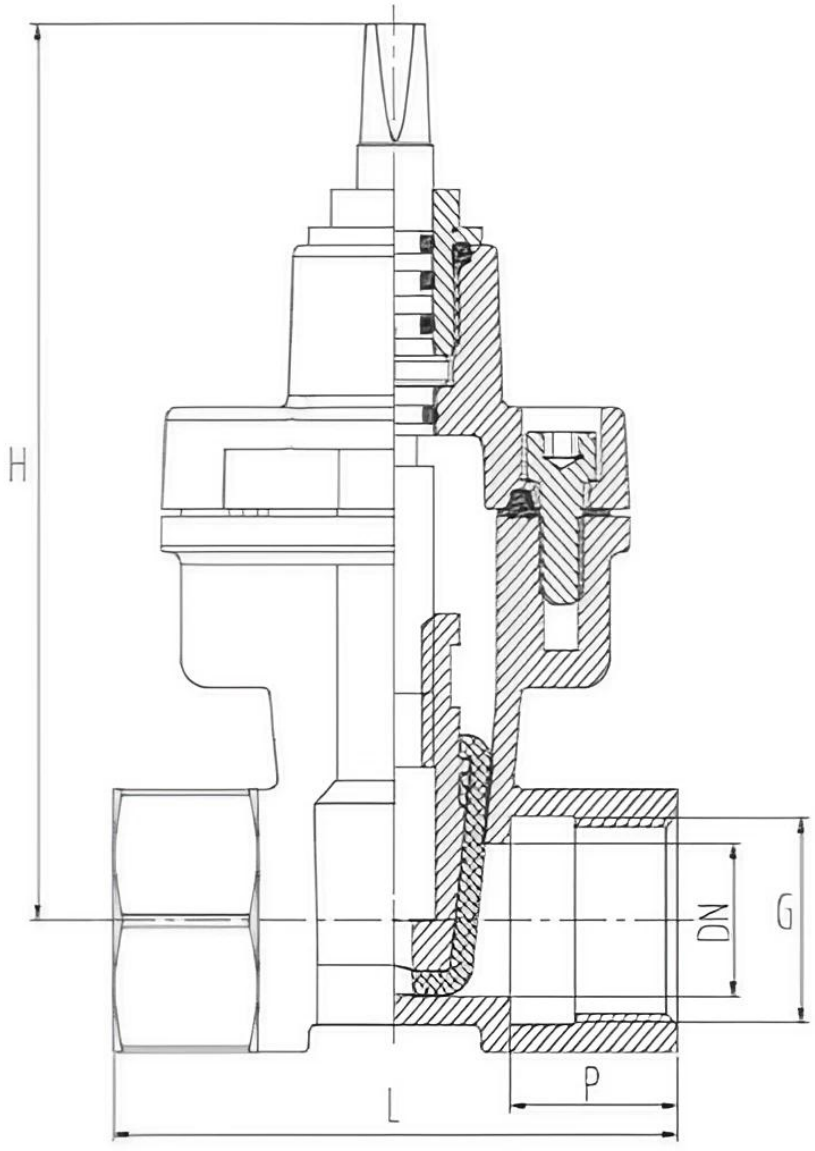

Tamanho	Rosca G (polegada) BSP	L (mm) extremidade final	Hum)	P (mm)	Torque (N.m)
DN20	3/4"	95	145	27	15N.m
DN25	1"	105	145	30	15N.m
DN32	1 1/4"	120	150	32	15N.m
DN40	1 1/2"	130	202	37	30N.m
DN50	2"	150	197	45	30N.m

APPLICATION SCENARIO

Industrial water application | Power plant | Sea water desalination | Water treatment | Water supply and drainage | HAVC | Food and drug | Water transport

COMPANY FACTORY

COMPANY INFORMATION

I Área de negócios: produtos para controle de fluidos, tecnologia e produtos de proteção ambiental.

Ⅱ Centros de usinagem CNC avançados, células de processo profissionais, ampla gama de equipamentos de soldagem, linhas de montagem automáticas e revestimento.

Ⅲ Unidade de referência padrão da China, para participar no desenvolvimento de padrões relevantes da indústria de válvulas.

Ⅳ Montamos um centro de pesquisa e desenvolvimento em Houston, Texas, nos Estados Unidos.

V Padrão do produto: GB, Padrão Alemão, Padrão Americano, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI Produção principal: válvula borboleta, válvula esférica, válvula gaveta, válvula de retenção, válvulas globo, acessórios para tubos, atuador manual / pneumático / elétrico, peças de válvulas.

01
21 years of professional experience
02
4 factories
03
Independent research and development team
28 top senior professional researchers
04
2 professional testing centers
05
100% high level ex-factory inspection
06
High quality imported materials
07
2 years quality assurance, repair and replacement

COMPANY QUALIFICATION

COMPANY EXHIBITION

Partners

TALIS
GEMÜ
WATTS
Bray
hawle
amri
BAYARD
AVK
EBRO
KEYSTONE
EMERSON
GIBSON
CAMERON
CMO VALVES
SWISS fluid
SAINT-GOBAIN
KSB
tyco
TTV
SAPAG
haike

F QA

P: Se eu precisar de cotação, de quais informações precisamos?
UM: Materiais das válvulas, temperatura, pressão, meio, sistema de aplicação.

P: Você pode fornecer atuadores, o que você tem?
UM: Válvulas pneumáticas, elétricas, hidráulicas e solenóides. RKSfluid os atuadores adotam a tecnologia dos EUA. O que você precisa, basta nos dizer.

P: Qual é a sua capacidade produtiva?
UM: RKSfluid possui quatro fábricas que podem fornecer os produtos que você precisa.

P: Prazo de produção
R: Os produtos normais têm estoque em 2 a 5 dias úteis. Base personalizada de acordo com sua necessidade.

P: Quantidade mínima
R: 1 unidade para todos os produtos.

P: Que tal a garantia de qualidade?
R: teste de qualidade 100% antes da entrega, 2 anos de garantia. Garanta a segurança do funcionamento do seu sistema.
Obtivemos certificação TUV, API, WRAS, CE, ISO.
O padrão está em conformidade com DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA.

P: Como você poderia fornecer um serviço de qualidade aos nossos clientes?
A: RKSfluid possui 27 anos de experiência e mais de 70 engenheiros de P&D fornecem suporte técnico, seleção de modelos e orientação de instalação para você.