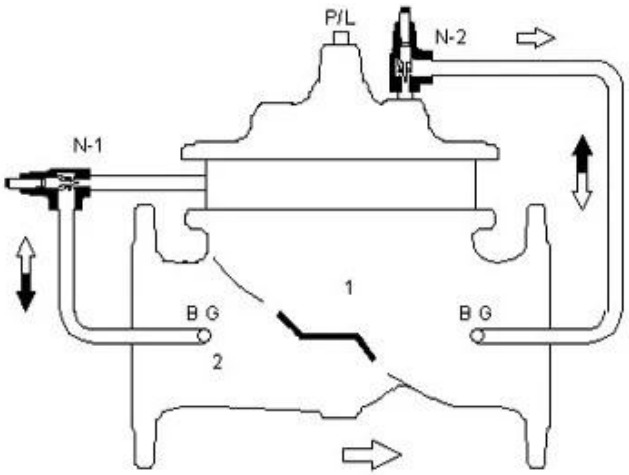

Recursos:

Projeto inteiramente do teste padrão do globo, perda de cabeça mais baixa enquanto totalmente aberto
Mantenha a condição de trabalho estável mesmo a taxa de fluxo próximo a zero
Diafragma reforçado com tecido de alta sensibilidade e força
- teste de ciclos 1000000 entre totalmente fechado e aberto com pressão de trabalho
- 5 vezes do teste destrutivo da pressão de trabalho
A maioria dos componentes é usinada pela CNC
O processo de revestimento epóxi e epóxi de fusão é baseado no padrão GSK & WIS
Teste de produção de alto padrão
- Teste de vedação: Baixa Baixa 0.5 Bar
Alta pressão 1.1xpn + 1 bar
- Teste de casca: 1.5xpn + 1 bar
- Vibração modulada de pressão: +/- 0,2 bar
Dados coletados automaticamente 1000 vezes / seg, exibir com gráfico estático ou dinâmico
Fácil instalação, operação e manutenção gratuita
Diferentes materiais com a certificação WRAM / KTW / NSF / FDA / ACS para atender

Size	DN40-DN1200
Working Medium	Water
Temperature	0°C~70°C
Material	Ductile Iron/Stainless Steel/Cast Steel/Bronze/Aluminum Alloy
Design Standards	CJ/T 219 & JB/T 10674 & EN 1074-5
Pressure Level	PN10, PN16, PN25
Stress Test Standard	GB/T 13927 & ISO 5208 &EN12266-1
Flange drilling standard	GB17241.6; EN1092-2; ISO7005-2; ANSI / JIS / AS2129
Structure Length	GB 12221 & EN558-1

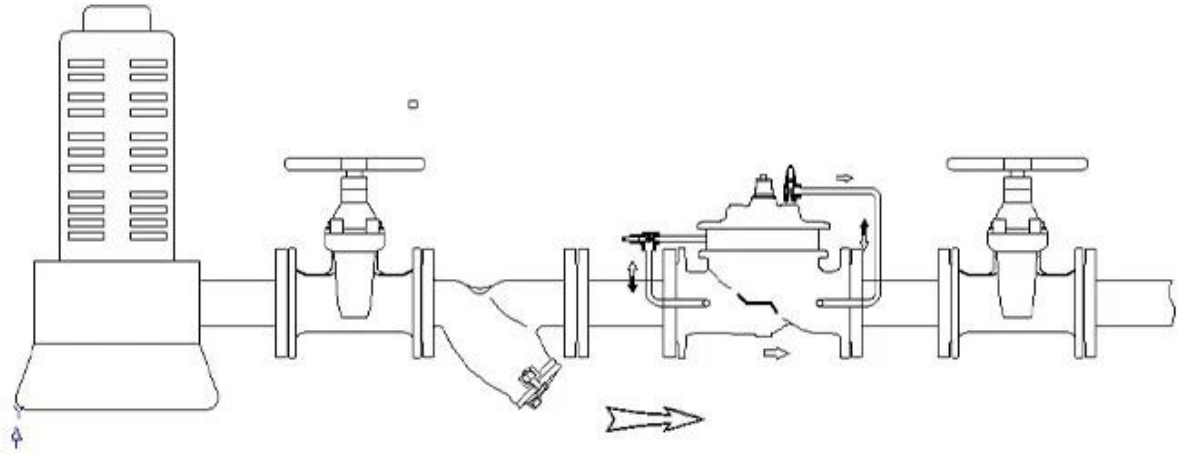

A válvula de controle multi-função de multifuncional da câmara de 745x é instalada na tomada da bomba para evitar e eliminar o dano do martelo de água ao sistema / bomba de pipeline quando a bomba é ativada / desligada;
Quando a bomba abriu, a pressão de entrada gradualmente na cavidade da válvula, para que a válvula abra lentamente, a velocidade aberta pode ser ajustada pela válvula de agulha;
Quando a bomba de repente a falha de energia ou parar o bombeamento, o disco de válvula de levantamento em sua própria gravidade, força de mola após o retorno da extremidade traseira da força de martelo de água rapidamente fechou.Prevent o back-end do martelo de água de alta pressão a frente do dano da bomba. A velocidade de fechamento da válvula pode ser ajustada pela válvula de agulha ou válvula de esfera.

Ⅰ Área de Negócios: Produtos de Controle de Fluido, Produtos de Tecnologia e Proteção Ambiental.

Ⅱ Centros de usinagem CNC avançados, células de processo profissionais, equipamentos de soldagem de grande alcance, linhas de montagem automática e revestimento.

Ⅲ Unidade de referência padrão da China, para participar do desenvolvimento de normas relevantes da indústria válvula.

Ⅳ Criamos um centro de pesquisa e desenvolvimento em Houston, Texas, nos Estados Unidos.

Ⅴ Padrão do produto: GB, padrão alemão, padrão americano, TUV CE, ISO 9001, Adwo-2000, TS, Ped, Wrc Wras, KTW, API 6D, API609.

Ⅵ Produção principal: válvula de borboletaválvula de esfera, válvula de portão, válvula de retenção, válvulas de globo, acessórios para tubos, manual / pneumático / atuador elétrico, peças de válvula

Exhibition Photos

Perguntas frequentes

P: Se eu precisar de cotação, quais informações precisamos?
A: Materiais, Temperatura, Pressão, Médio, Sistema de Apllização.

Q: Você pode fornecer atuadores, o que você tem?
A: válvulas pneumáticas, elétricas, hrdraulic, solenóide. RKSfluid Atuadores adotam a tecnologia dos EUA. Que você precisa, apenas nos diga.

Q: Qual é a sua capacidade produtiva?
R: RKSfluid tem quatro plantas que podem fornecer os produtos que você precisa.

Q: tempo de execução de produção
A: Produtos normais têm estoque em 2 ~ 5 dias úteis. Base personalizada em sua necessidade.

Q: MOQ.
A: 1 pc para todos os produtos.

P: Que tal a garantia de qualidade?
Um teste de qualidade 100% antes da entrega, garantia de 2 anos. Certifique-se de sua

segurança no trabalho.
Nós temos TUV, API, WRAs, CE, Certificação ISO.
Standard de acordo com DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA.

P: Como você poderia fornecer serviço de qualidade aos nossos clientes?
A: RKSfluid possui 20 anos de experiências e mais de 70 engenheiros de P & D fornecem suporte técnico, seleção de modelos e orientação de instalação para você.