


Válvula borboleta operada Com alça de wafer com extremidade ranhurada

1. Introdução do produto

A válvula borboleta tem as vantagens de estrutura simples, vedação confiável, abertura leve, longa vida útil e manutenção conveniente. Portanto, é amplamente utilizado em diversas tubulações de abastecimento de água e drenagem, construção de proteção contra incêndio, etc., especialmente em tubulações de proteção contra incêndio. A válvula de sinal pode exibir claramente o estado do interruptor da válvula e tem um reflexo intuitivo, claro e confiável do estado de funcionamento no sistema de proteção contra incêndio, por isso é amplamente aplicada ao sistema de proteção contra incêndio.

2. Recursos

A válvula é projetada com estrutura de vedação de linha central, torque leve e boa vedação. · Tanto a placa borboleta quanto a haste não usam conexão projetada por pino, boa confiabilidade de conexão. · A placa borboleta é coberta e vulcanizada com borracha integral para boa resistência à corrosão. · Uma conexão ranhurada é usada entre a válvula e a tubulação, instalação fácil e rápida. · Vários modos de atuação da válvula, disponíveis com alça, engrenagem sem-fim e sem-fim, elétrica, pneumática, etc.

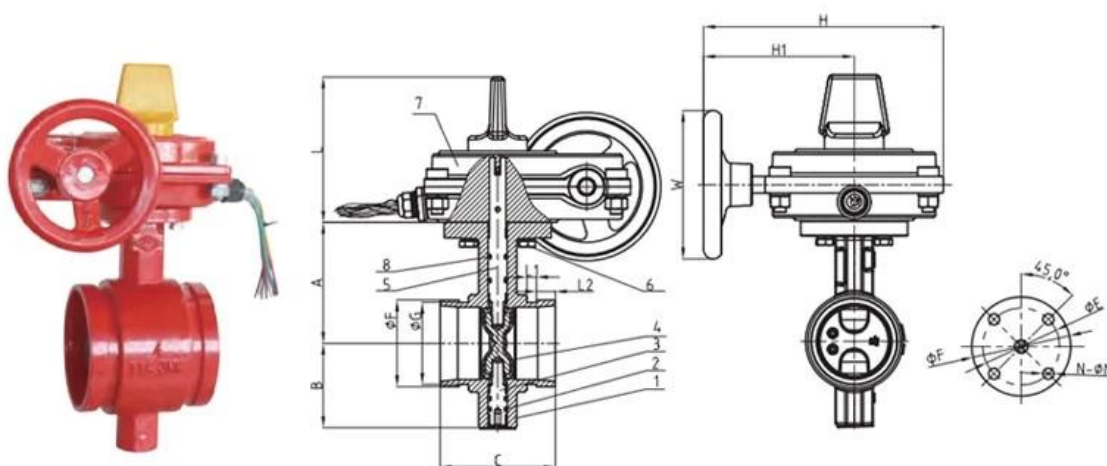

Tamanho	C	F	G	L1	L2	φE	φF	N-φM	ISO5211
2"	81	60,3	57,15	7,93	15,88	70	90	4-φ10	F07
2,5"	97	73	69,09	7,93	15,88	70	90	4-φ10	F07
3"	97	88,9	84,94	7,93	15,88	70	90	4-φ10	F07
4"	116	114,3	110,08	9,53	15,88	70	90	4-φ10	F07
5"	148	141,3	137,03	9,53	15,88	70	90	4-φ10	F07
6"	148	168,3	163,96	9,53	15,88	70	90	4-φ10	F07
8"	133	219,1	214,4	11,1	19,05	102	125	4-φ12	F10
10"	159	273,1	268,28	12,7	19,05	102	125	4-φ12	F10
12"	165	323,9	318,29	12,7	19,05	102	125	4-φ12	F10