
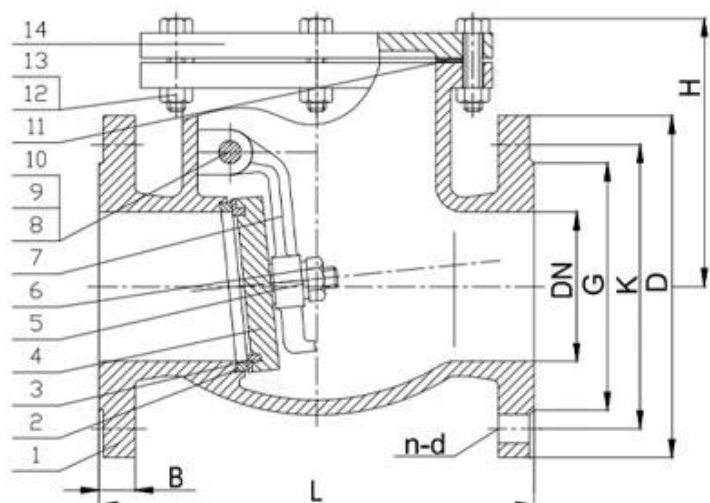


**Válvula de retenção oscilante** é montado com um disco que gira em uma dobradiça ou eixo. O disco oscila para fora da sede para permitir o fluxo direto e quando o fluxo é interrompido, o disco gira de volta para a sede para bloquear o fluxo reverso.

As válvulas de retenção oscilantes estão disponíveis com vedação resiliente e metálica. Normalmente é recomendado para aplicações em sistemas de água e esgoto devido à sua construção simples, baixa queda de pressão na válvula e capacidade de serviço em campo.

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Projeto          | AWWA C515        |
| Flange           | ASME B16.1/16.42 |
| Frente a frente  | Bobagem 5153     |
| Testes           | EN12266          |
| Operação         | Automovimento    |
| Médio            | Água             |
| Temperatura      | 0-80°C           |
| Teste de vedação | 11/18Bar         |
| Teste Corporal   | 15/24 Bar        |
| PN               | 10/16 Barra      |
| DN               | DN40-DN400       |

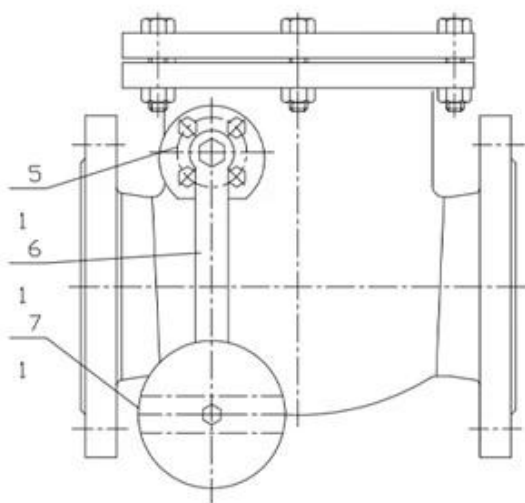

## APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Power plant



Sea water desalination



Water treatment



Water supply and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport



**RKSfluid**

Proven Technology-Superior Features-Legendary Value



**RKSfluid**

Proven Technology-Superior Features-Legendary Value



**RKSfluid**

Proven Technology-Superior Features-Legendary Value



**RKSfluid**

Proven Technology-Superior Features-Legendary Value

## COMPANY INFORMATION



I Área de negócios: produtos para controle de fluidos, tecnologia e produtos de proteção ambiental.

II Centros de usinagem CNC avançados, células de processo profissionais, ampla gama de equipamentos de soldagem, linhas de montagem automáticas e revestimento.

III Unidade de referência padrão da China, para participar no desenvolvimento de padrões relevantes da indústria de válvulas.

IV Montamos um centro de pesquisa e desenvolvimento em Houston, Texas, nos Estados Unidos.

V Padrão do produto: GB, Padrão Alemão, Padrão Americano, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI Produção principal: válvula borboleta, válvula esférica, válvula gaveta, válvula de retenção, válvulas globo, acessórios para tubos, atuador manual / pneumático / elétrico, peças de válvulas.



## COMPANY EXHIBITION



## COMPANY QUALIFICATION



## Partners



Delivery



Payment



## PERGUNTAS FREQUENTES:

**P: Se eu precisar de cotação, de quais informações precisamos?**

UM: Materiais das válvulas, temperatura, pressão, meio, sistema de aplicação.

**P: Você pode fornecer atuadores, o que você tem?**

UM: Válvulas pneumáticas, elétricas, hidráulicas e solenóides. RKSfluid os atuadores adotam a tecnologia dos EUA. O que você precisa, basta nos dizer.

**P: Qual é a sua capacidade produtiva?**

UM: RKSfluid possui quatro fábricas que podem fornecer os produtos que você precisa.

**P: Prazo de produção**

R: Os produtos normais têm estoque em 2 a 5 dias úteis. Base personalizada de acordo com sua necessidade.

**P: Quantidade mínima**

R: 1 unidade para todos os produtos.

**P: Que tal a garantia de qualidade?**

R: teste de qualidade 100% antes da entrega, 2 anos de garantia. Garanta a segurança do funcionamento do seu sistema.

Obtivemos certificação TUV, API, WRAS, CE, ISO.

O padrão está em conformidade com DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA.

**P: Como você poderia fornecer um serviço de qualidade aos nossos clientes?**

UM: RKSfluid possui 27 anos de experiência e mais de 70 engenheiros de P&D fornecem suporte técnico,

seleção de modelos e orientação de instalação para você.