


Резиновый соединитель отрицательного давления представляет собой компенсатор, противостоящий всасыванию, когда внешнее давление превышает внутреннее давление (головка компенсатора/мягкий резиновый амортизатор), гортань:

1. Резина компенсатора, устойчивая к отрицательному давлению, изготовленная из различных материалов, устойчива к кислотам и щелочам, коррозии, маслу, нагреву и различным средам и окружающей среде.
2. Материал компенсатора представляет собой полярную резину, компенсатор хорошо уплотняется и имеет небольшой вес, установка компенсатора удобна. Он имеет длительный срок службы, поэтому следует избегать контакта с острыми металлическими инструментами, чтобы не проколоть резиновый шаровой шарнир.
3. В компенсаторе, установленном над головой, может использоваться эластичная опора, при установке компенсатора необходимо использовать диагональный метод затяжки.
4. Компенсатор, используемый на трубопроводе высокого давления, должен быть соединен ограничительными болтами на обоих концах фланца.
5. Фланцевое соединение компенсатора соответствует стандарту GB4216.3-4216.5, в противном случае необходимо указать отдельно. Рабочее давление изделия: 0,6 МПа, 1 МПа, 1,6 МПа, 2,5 МПа. Использование шара отрицательного давления можно использовать в вакууме, чтобы избежать деформации и повреждения сферы.



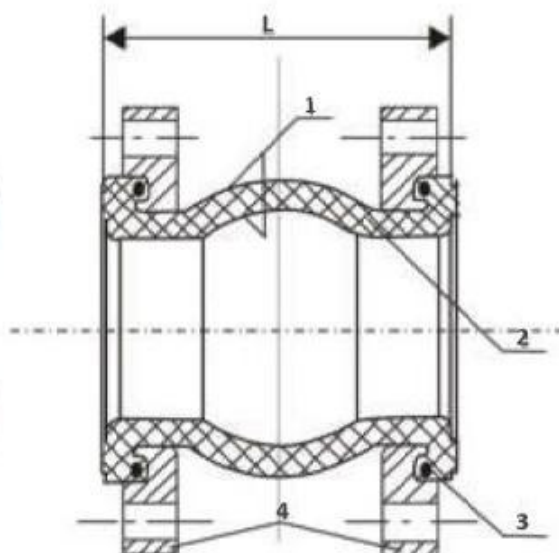

Внутренняя и внешняя подкладка	NR, CR, IIR, NBR, FKM, EPDM, PTFE
Основной скелет	Нейлоновая кордовая ткань
Уплотнительное кольцо	Многожильный медный провод
Фланец	Литье и ковка углеродистых сталей (Q235) Нержавеющая сталь (201, 304, 316, 321) Пластик (ХПВХ, ПВДФ, полипропилен, ПВХ, РПП)

COMPANY INFORMATION



I Сфера деятельности: продукты для контроля жидкости, технологии и продукты для защиты окружающей среды.

II Передовые обрабатывающие центры с ЧПУ, профессиональные технологические ячейки, сварочное оборудование, автоматические линии сборки и нанесения покрытий.

III Стандартная эталонная единица Китая для участия в разработке соответствующих стандартов отрасли клапанов.

IV Мы создали центр исследований и разработок в Хьюстоне, штат Техас, США.

V Стандарт продукта: GB, немецкий стандарт, американский стандарт, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI Основная продукция: дроссельные заслонки, шаровые краны, задвижки, обратные клапаны, шаровые краны, трубопроводная арматура, ручной/пневматический/электрический привод, детали клапанов.



COMPANY QUALIFICATION



Partners



Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Если мне нужно предложение, какая информация нам нужна?

А: Материалы клапанов, температура, давление, среда, система применения.

Вопрос: Можете ли вы предоставить приводы, которые у вас есть?

А: Пневматические, электрические, гидравлические, электромагнитные клапаны.

RKSfluid приводы используют технологию США. Что вам нужно, просто скажите нам.

Вопрос: Какова ваша производственная мощность?

А: RKSfluid имеет четыре завода, которые могут предоставить вам необходимую продукцию.

Вопрос: время выполнения заказа

О: обычные товары есть на складе в течение 2-5 рабочих дней. Индивидуальная база по вашим потребностям.

Вопрос: минимальный заказ

О: 1 шт. для всех продуктов.

Вопрос: Как насчет гарантии качества?

О: 100% проверка качества перед доставкой, гарантия 2 года. Обеспечьте безопасность работы вашей системы.

Мы получили сертификаты TUV, API, WRAS, CE, ISO.

Стандарт соответствует DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA.

Вопрос: Как вы можете предоставить качественный сервис нашим клиентам?

А: RKSfluid Собственный 27-летний опыт и более 70 инженеров по исследованиям и разработкам обеспечат вам техническую поддержку, выбор модели и рекомендации по установке.