


откидной клапан обычно используется как водоохранное сооружение. Это односторонний клапан, установленный на выходе из дренажной трубы реки. Когда уровень речного прилива выше, чем на выходе, а давление превышает давление внутри трубы, заслонка автоматически закрывается, чтобы предотвратить попадание речного прилива в дренажную трубу. Когда давление внутри трубы превышает давление снаружи заслонки, она открывается и среда внутри трубы выливается, а когда давление из дренажа сбрасывается, она закрывается. Таким образом предотвращается попадание мусора извне в трубу.

Размер Ду50-Ду600
ПН Рv10/Рv16
Медиаум Вода
Температура -20°C~80°C



НЕТ.	Имя	Материал
1	Тело	КОВКИЙ ЧУГУН
2	Капот	КОВКИЙ ЧУГУН
3	Экран	СС304
4	Приколоть	СС304
5	Металл Гаскрт	СС304
6	Силп	СС304
7	Прокладка	H598-1
8	Подъемное кольцо	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ

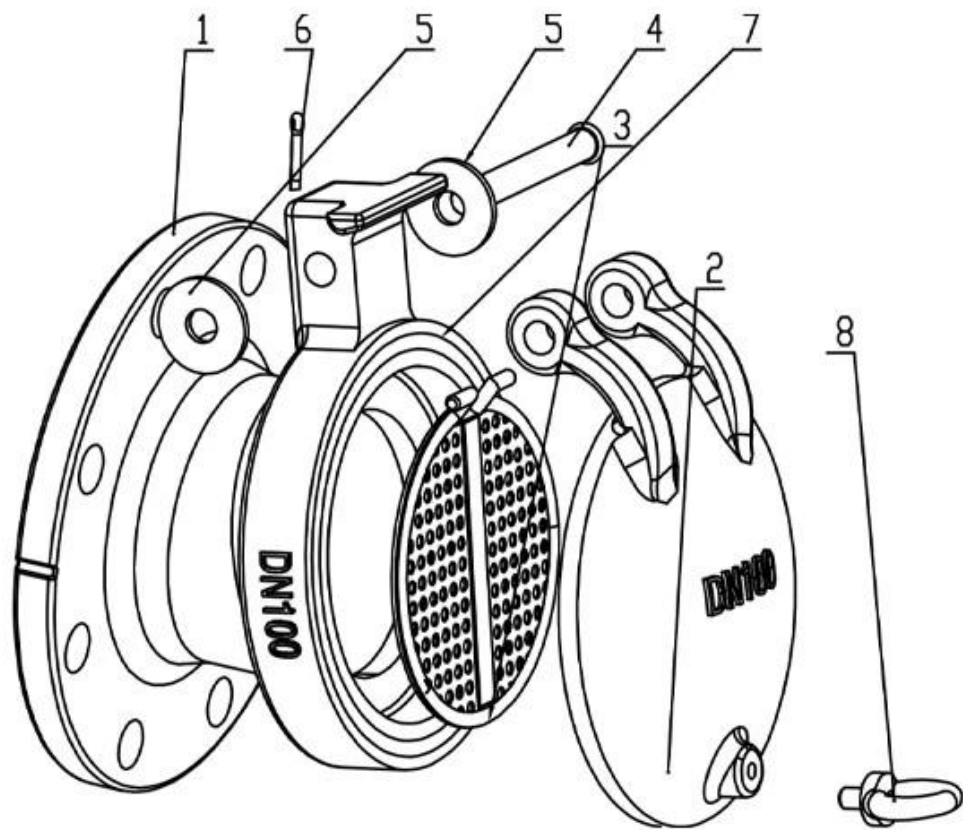

