


**откидной клапан** обычно используется как водоохранное сооружение. Это односторонний клапан, устанавливаемый на выходе из дренажной трубы реки. Когда уровень речного прилива выше, чем на выходе, а давление превышает давление внутри трубы, заслонка автоматически закрывается, чтобы предотвратить попадание речного прилива в дренажную трубу.

Когда давление внутри трубы превышает давление снаружи заслонки, она открывается и среда внутри трубы выливается, а когда давление из дренажа сбрасывается, она закрывается. Таким образом предотвращается попадание мусора извне в трубу.

Размер Ду50-Ду600  
ПН Ру10/Ру16  
Матиум Вода  
Температура -20°C~80°C

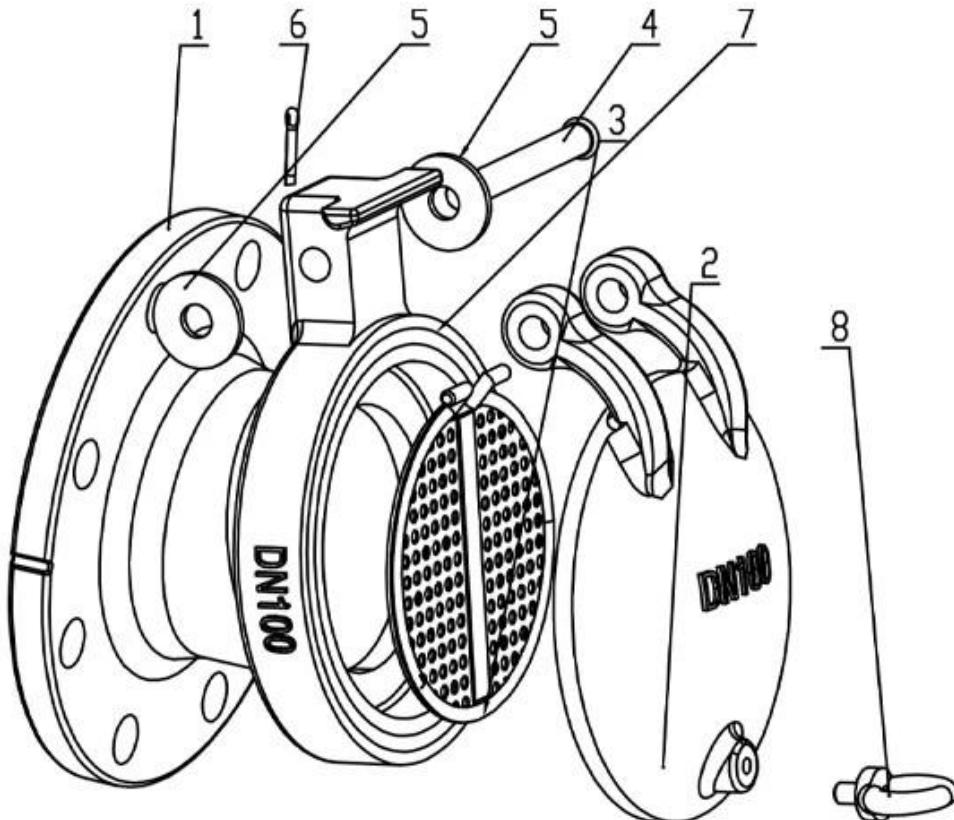

Нет.	Имя	Материал
1	Тело	КОВКИЙ ЧУГУН
2	Капот	КОВКИЙ ЧУГУН
3	Экран	СС304
4	Пин-код	СС304
5	Металл Гаскрт	СС304
6	Силп	СС304
7	Прокладка	Н598-1
8	Подъемное кольцо	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ



