



Поплавковый клапан — это немодулирующий клапан, который точно контролирует уровень жидкости в резервуарах. Этот клапан предназначен для полного открытия, когда уровень жидкости достигает заданной нижней точки, и герметичного закрытия, когда уровень достигает заданной высокой точки. Поплавковый пилот установлен удаленно внутри резервуара.

Это мембранный клапан с гидравлическим приводом и пилотным управлением и поплавковым механизмом, установленным на крышке главного клапана.

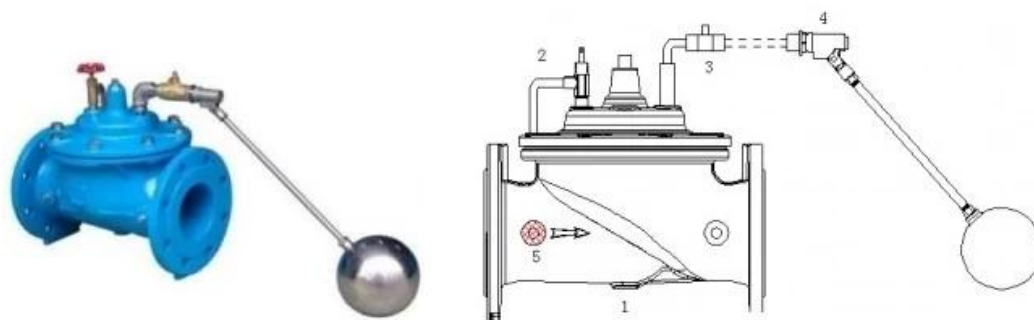

**1. Главный клапан 2. Игольчатый клапан 3. Шаровой клапан 4. Поплавковый пилот 5. Фильтр-фильтр**

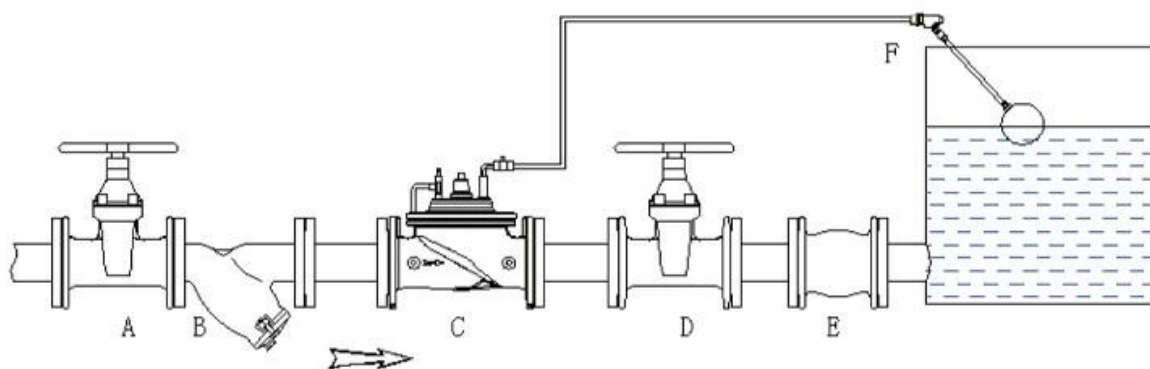

**A. Запорный клапан B. Y-фильтр C. Поплавковый регулирующий клапан D. Запорный клапан E. Мягкое соединение F. Поплавковый пилот**

## **Стандартные функции**

1. Однокамерный главный клапан шарового типа;
2. Корпус и крышка из ковкого чугуна EN-GJS-500-7;
3. Седло и вал CF8/SUS304;
4. Прокладка и диафрагма из EPDM;
5. Эпоксидное порошковое покрытие WRAS;
6. ПН10/16/25

| DN  | л   | ЧАС | ЧАС1 | DN   | л       | ЧАС  | ЧАС1 |
|-----|-----|-----|------|------|---------|------|------|
| 40  | 230 | 139 | 85   | 250  | 730     | 476  | 205  |
| 50  | 230 | 139 | 85   | 300  | 850     | 526  | 232  |
| 65  | 290 | 159 | 95   | 350  | 980     | 585  | 262  |
| 80  | 310 | 179 | 102  | 400  | 1100    | 624  | 292  |
| 100 | 350 | 214 | 112  | 500  | 1250    | 720  | 360  |
| 125 | 400 | 278 | 127  | 600  | 1450    | 835  | 424  |
| 150 | 480 | 233 | 145  | 800  | 1850 г. | 1110 | 515  |
| 200 | 600 | 407 | 172  | 1000 | 2250    | 1350 | 630  |

### Основные моменты:

1. Полнопроходной с диаметром седла DN2 мм.
2. Стабильная работа, даже если расход близок к нулю.
3. Высокая производительность и прочность нейлоновой диафрагмы.
4. Испытание на один миллион циклов и испытание на разрыв при давлении 64 бар.
5. Полнопроходное (FB), уменьшенное отверстие (RB) и антикавитационное устройство (ACD)6. Выше стандартного теста продукта,
- 6.1 Испытание седла:  $1,1 * PN$  1 бар
- 6.2 Испытание на прочность:  $1,5 * PN$  1 бар.
- 6.3 Испытание на герметичность низким давлением: 0,2 бар.
7. Автоматический компьютерный тест с датчиком 1000 Гц.
8. Интеллектуальный регулирующий клапан и система решений. 9. Специальное решение для технической поддержки.



## COMPANY INFORMATION



I Сфера деятельности: продукты для контроля жидкости, технологии и продукты для защиты окружающей среды.

II Передовые обрабатывающие центры с ЧПУ, профессиональные технологические ячейки, широкий спектр сварочного оборудования, автоматические линии сборки и нанесения покрытий.

III Стандартная эталонная единица Китая для участия в разработке соответствующих стандартов отрасли клапанов.

IV Мы создали центр исследований и разработок в Хьюстоне, штат Техас, США.

V Стандарты продукции: GB, немецкий стандарт, американский стандарт, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI Основное производство: дроссельная заслонка, шаровой кран, задвижка, обратный клапан, шаровые краны, трубопроводная арматура, ручной/пневматический/электрический привод, детали клапанов.

## COMPANY FACTORY



01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team  
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06

# COMPANY QUALIFICATION



## COMPANY EXHIBITION



## Partners



Delivery



Payment



## Часто задаваемые вопросы

**Вопрос: Если мне нужно предложение, какая информация нам нужна?**

А: Материалы клапанов, температура, давление, среда, система применения.

**Вопрос: Можете ли вы предоставить приводы, которые у вас есть?**

А: Пневматические, электрические, гидравлические, электромагнитные клапаны. RKSfluid приводы используют технологию США. Что вам нужно, просто скажите нам.

**Вопрос: Какова ваша производственная мощность?**

А: RKSfluid имеет четыре завода, которые могут предоставить вам необходимую продукцию.

**Вопрос: время выполнения заказа**

О: обычные товары есть на складе в течение 2-5 рабочих дней. Индивидуальная база по вашим потребностям.

**Вопрос: минимальный заказ**

О: 1 шт. для всех продуктов.

**Вопрос: Как насчет гарантии качества?**

О: 100% проверка качества перед доставкой, гарантия 2 года. Обеспечьте безопасность работы вашей системы.

Мы получили сертификаты TUV, API, WRAS, CE, ISO.

Стандарт соответствует DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA.

**Вопрос: Как вы можете предоставить качественный сервис нашим клиентам?**

А: RKSfluid Собственный 20-летний опыт и более 70 инженеров по исследованиям и разработкам обеспечат вам техническую поддержку, выбор модели и рекомендации по установке.