


## DESIGN FEATURES

### FEATURES

1. Fully Bore with seat diameter as DN+2 mm
2. Stable working even if the flow close to Zero
3. High performance and strength Nylon enforce diaphragm
4. One Million cycle test and 64 bar burst test

### MAIN VALVE MATERIAL OPTION

- Ductile iron (DI): DN40-1200
- SUS304 (S3) or SUS316 (S6) or Duplex (SD) or Carbon Steel (CS) or Bronze (BR): DN40-400
- Aluminum (AL): DN40-200

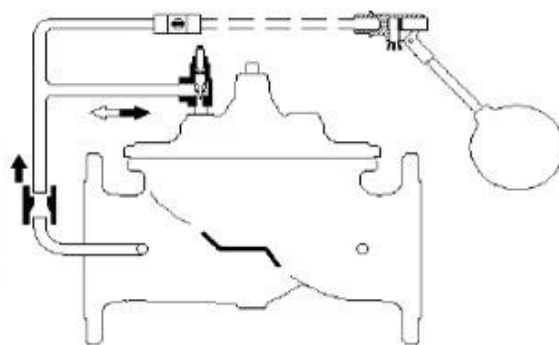

### Функции:

Полностью схема схема шаблона Globe, самая низкая потеря головы при полной открытой

Сохранить стабильное рабочее состояние даже скорость потока вблизи нуля

Высокая чувствительная и прочность на ткань диафрагма

- 1000000 циклов испытания между полностью закрытым и открытым с рабочим давлением

- 5 раз от разрушительного теста на рабочее давление

Большинство компонентов обрабатываются с ЧПУ

Процесс эпоксидного покрытия слияния Fusion основан на стандарте GSK & WIS

Производительный тест высокого стандарта

- Тест уплотнения: низкое давление 0,5 бар

Высокое давление 1.1хрп+1 бар

- Тест оболочки: 1,5хрп+1 бар


- Модулированная вибрация давления: +/- 0,2 бар

Данные, собранные автоматически в 1000 раз/с, отображение со статической или динамической диаграммой

Легкая установка, эксплуатация и бесплатное обслуживание

Различные материалы с сертификацией WRAS/KTW/NSF/FDA/ACS для удовлетворения различных рынков

|                          |                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Size                     | DN40-DN1200                                                   |
| Working Medium           | Water                                                         |
| Temperature              | 0°C~70°C                                                      |
| Material                 | Ductile Iron/Stainless Steel/Cast Steel/Bronze/Aluminum Alloy |
| Design Standards         | CJ/T 219 & JB/T 10674 & EN 1074-5                             |
| Pressure Level           | PN10, PN16, PN25                                              |
| Stress Test Standard     | GB/T 13927 & ISO 5208 & EN12266-1                             |
| Flange drilling standard | GB17241.6; EN1092-2; ISO7005-2; ANSI / JIS / AS2129           |
| Structure Length         | GB 12221 & EN558-1                                            |

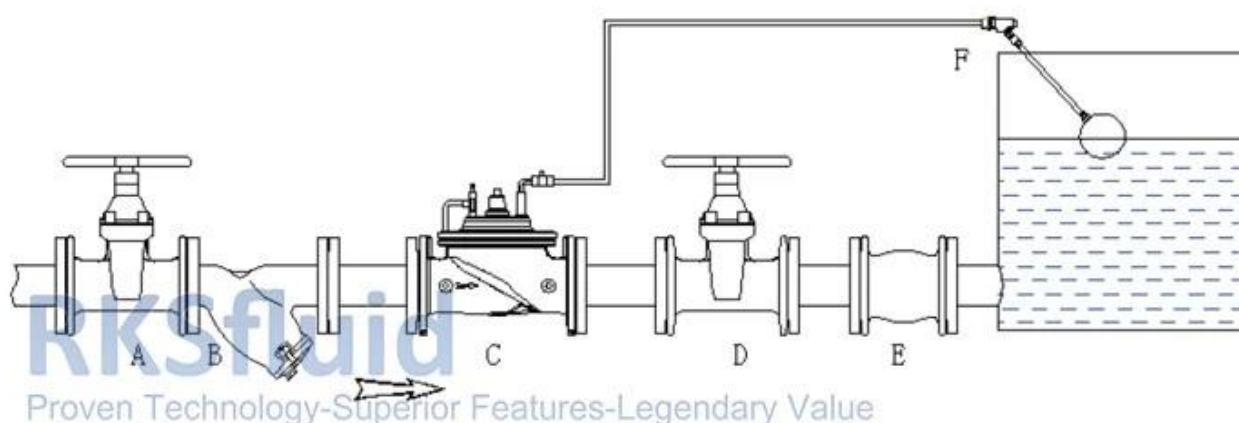

A. Shut off valve   B. Y strainer   C. Float control valve   D. Shut off valve   E. Soft joint   F. Float pilot

| DN  | L   | H   | H1  | DN   | L    | H    | H1  |
|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|
| 40  | 230 | 139 | 85  | 250  | 730  | 476  | 205 |
| 50  | 230 | 139 | 85  | 300  | 850  | 526  | 232 |
| 65  | 290 | 159 | 95  | 350  | 980  | 585  | 262 |
| 80  | 310 | 179 | 102 | 400  | 1100 | 624  | 292 |
| 100 | 350 | 214 | 112 | 500  | 1250 | 720  | 360 |
| 125 | 400 | 278 | 127 | 600  | 1450 | 835  | 425 |
| 150 | 480 | 333 | 145 | 800  | 1850 | 1110 | 515 |
| 200 | 600 | 407 | 172 | 1000 | 2250 | 1350 | 630 |

### Область применения

Городское водоснабжение и промышленные линии сельскохозяйственной воды и т. Д.

### Принцип работы

Клапан уменьшения давления является точным и управляемым пилотным клапаном. Это может уменьшить высокое давление воды в входе до устойчивого давления вниз по течению независимо от под давлением воды.



I Бизнес -область: Продукты управления жидкостью, технологии и продукты защиты окружающей среды.

Advanced CNC-обрабатывающие центры, профессиональные ячейки процесса, широкомасштабное сварочное оборудование, автоматические сборочные линии и

покрытие.

III Стандартная справочная единица Китая, чтобы принять участие в разработке соответствующих стандартов отрасли клапанов.

IV Мы создали центр исследований и разработок в Хьюстоне, штат Техас, в Соединенных Штатах.

V Стандарт продукта: GB, German Standard, American Standard, TUV CE, ISO 9001, ADWO-25000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI Main Production: двустворчатый клапан, шаровой клапан, затворный клапан, проверка клапана, глобусные клапаны, фитинги труб, ручное / пневматический / электрический привод, детали клапана



## Exhibition Photos



## Our Certificates



Часто задаваемые вопросы

**В: Если мне нужна цитата, какую информацию нам нужна?**

А: Материалы клапанов, температура, давление, средняя, система приложения.

**В: Можете ли вы предоставить приводы, что у вас есть?**

А: Пневматический, электрический, гидравлический, соленоидные клапаны. Приводы RKSfluid принимают технологии США. Что вам нужно, просто скажите нам.

**В: Какова ваша продуктивная емкость?**

А: RKSfluid имеет четыре завода, которые могут предоставить необходимые вам продукты.

**Q: Время выполнения производства**

А: Нормальные продукты имеют запасы в 2 ~ 5 рабочих днях. Индивидуальная база на ваших потребностях.

**Q: MOQ**

А: 1pc для всех продуктов.

**В: Как насчет обеспечения качества?**

А: 100% качественный тест до доставки, 2 года гарантия. Убедитесь, что ваша система работает безопасно.

Мы получили TUV, API, WRAS, CE, Сертификация ISO.

Стандартное соответствие DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA.

**В: Как вы можете предоставить качественные услуги нашим клиентам?**

А: RKSfluid владеет 20 -летним опытом, а более 70 инженеров НИОКР обеспечивают техническую поддержку, выбор модели и руководство по установке.