RKSfluid®

RKSfluid®

RKSfluid®

DESIGN FEATURES

DURABLE

- No-pin connection, 1 pc blow-out proof stem
- DI/CI Nodularity over 95%

ANTI-CORROSION

- Material: Epoxy powder: AkzoNobel, Earth Best!
- Coating Thickness: 200-250μm
- Spraying temp: over 200℃. Doesn't fade, even wipe with diethyl ether

QUALITY STANDARD

- 100% quality test, follow DIN, ASTM, JIS, GB/T, ISO, BS EN, API
- ONLY ONE Manufacturer get CE certification up to DN1800
- 2 years warranty. 15000 times On-off test, 30000 times Destructive experiment

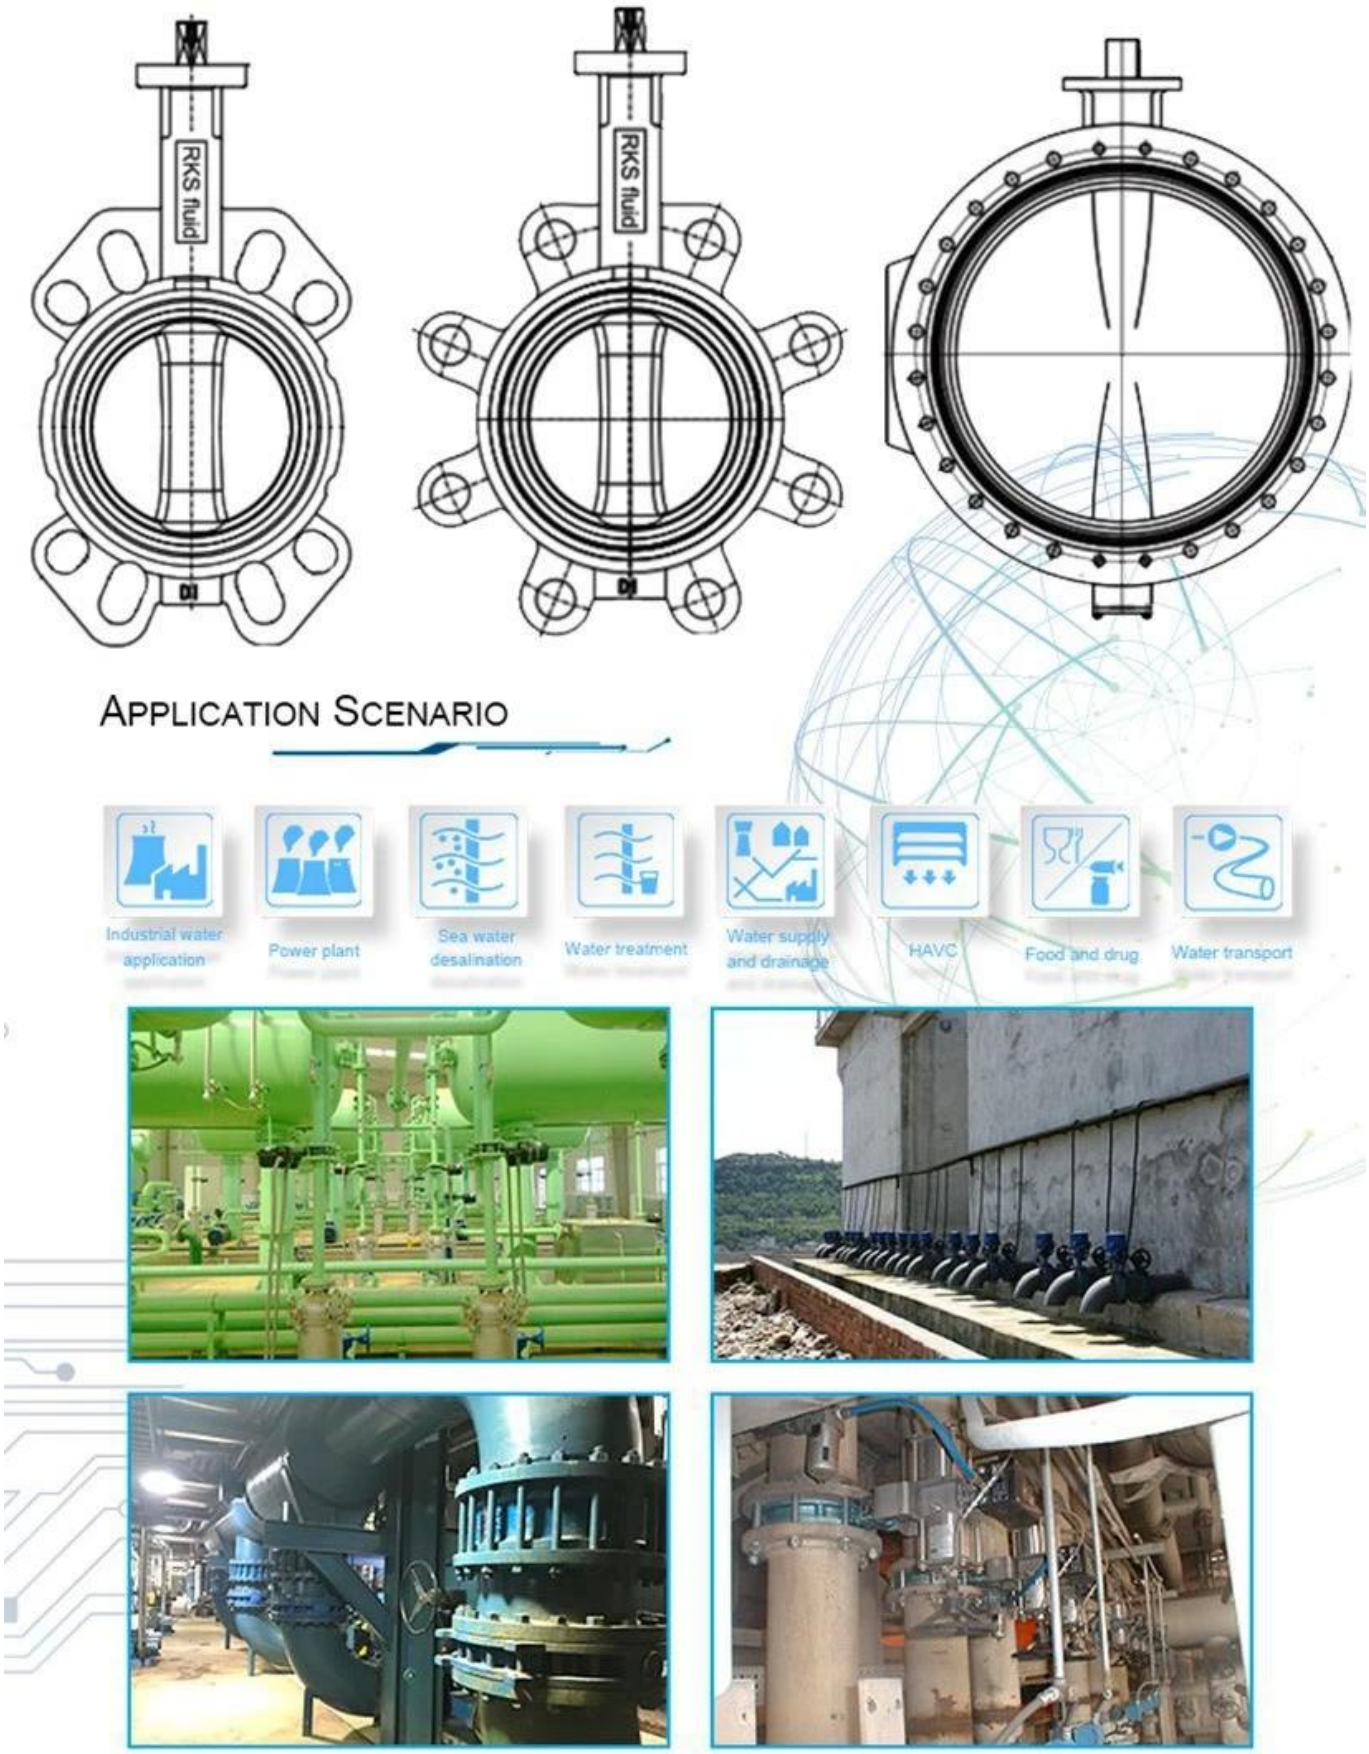

RKSfluid была основана в 1997 году. Мы производственный цех как для литейного производства, так и для
обрабатывающий, научно-исследовательский центр и центр контроля качества. производство

оборудование включает в себя рабочие места с числовым программным управлением, профессиональные процессоры, широкий спектр
сварочное оборудование, автоматические линии сборки и нанесения покрытий. Мы создали команду дизайнеров,
исследования и разработки. Наш новый испытательный центр в качестве испытательного центра для платформ общественного обслуживания
Провинция Ляонин, станьте стандартным ГБ китайского эталонного клапана, для участия
в разработке соответствующих отраслевых стандартов арматуры. Чтобы ускорить расширение бизнеса за рубежом и интеграция ресурсов, а также для поддержки успеха RKS
продажа жидкости в США, Германии и России. У нас есть американский агент. Наши стандарты дизайна продукта
Покрытие: GB, ISO, немецкий и американский стандарт, одобренный TUV для CE и ADWO-2000,
ISO9001, TS, API. Наша продукция: шаровые краны с ручным, пневматическим и электрическим управлением
Дроссельные заслонки и задвижки. Обратные клапаны, клапаны автоматического управления. Кастинги и
Фитинги: корпуса клапанов, крышки, диски, штоки, коробка передач, универсальные шарниры, фланцевые переходники,
Нажатие на седло: после многих лет разработки мы продолжаем совершенствоваться и ищем инновации
придерживаясь «проверенной технологии, превосходных функций и легендарной ценности», как наша
философия ценности продукта. Удовлетворение потребностей клиентов является нашей бизнес-целью! RKSfluid была основана в 1997 году.
Мы являемся производственной лабораторией как для литейного, так и для литейного производства.
обрабатывающий, научно-исследовательский центр и центр контроля качества. производство
оборудование включает в себя рабочие места с числовым программным управлением, профессиональные процессоры, широкий спектр
сварочное оборудование, автоматические линии сборки и нанесения покрытий. Мы создали команду дизайнеров,
исследования и разработки. Наш новый испытательный центр в качестве испытательного центра для платформ общественного обслуживания
Провинция Ляонин, станьте стандартным ГБ китайского эталонного клапана, для участия
в разработке соответствующих отраслевых стандартов арматуры. Чтобы ускорить расширение бизнеса за рубежом и интеграция ресурсов, а также для поддержки успеха RKS
продажа жидкости в США, Германии и России. У нас есть американский агент. Наши стандарты дизайна продукта
Покрытие: GB, ISO, немецкий и американский стандарт, одобренный TUV для CE и ADWO-2000,
ISO9001, TS, API. Наша продукция: шаровые краны с ручным, пневматическим и

электрическим управлением
Дроссельные заслонки и задвижки. Обратные клапаны, клапаны автоматического управления. Кастинги и
Фитинги: корпуса клапанов, крышки, диски, штоки, коробка передач, универсальные шарниры, фланцевые переходники,
Нажатие на седло: после многих лет разработки мы продолжаем совершенствоваться и ищем инновации
придерживаясь «проверенной технологии, превосходных функций и легендарной ценности», как наша
философия ценности продукта. Удовлетворение потребностей клиентов является нашей бизнес-целью!
Бизнес Сфера бизнеса: продукты для контроля жидкости, технологии и продукты для защиты окружающей среды.

Ⅱ Усовершенствованные рабочие места с числовым программным управлением, профессиональные технологические ячейки, сварочное оборудование, автоматические линии сборки и нанесения покрытий.

Ⅲ Стандартный эталонный блок Китая, для участия в разработке соответствующих стандартов в клапанной промышленности.

Ⅳ Мы создали научно-исследовательский центр в Хьюстоне, штат Техас, США.

Стандарты продуктов Prodotto: GB, немецкий стандарт, американский стандарт, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

Ⅵ Основная продукция: дроссельная заслонка, шаровой кран, задвижка, обратный клапан, шаровые краны, трубопроводная арматура, ручной / пневматический / электрический привод, детали клапана.

PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129
Size:DN50~DN600
Body:Ductile Iron
Disc:Ductile Iron+PTFE
Seat: PTFE
Connection: Wafer, Lug, Flange

PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129
Size: DN50~DN600
Body: Ductile Iron
Disc: Ductile Iron+PTFE
Seat: PTFE
Connection: Wafer, Lug, Flange

PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129
Size: DN50~DN600
Body: WCB, CF8, CF8M
Disc: CF8+PTFE, CF8M+PTFE
Seat: PTFE
Connection: Wafer, Lug

PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129
Size: DN50~DN600
Body: WCB, CF8, CF8M
Disc: CF8+PTFE, CF8M+PTFE
Seat: PTFE
Connection: Wafer, Lug

PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129
Size: DN50~DN600
Body: Ductile Iron
Disc: CF8 , CF8M
Seat: PTFE
Connection: Wafer, Lug, Flange

PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129
Size: DN50~DN600
Body: WCB
Disc: CF8 +PTFE, CF8 +PFA
Seat: PTFE
Connection: Wafer, Lug, Flange

Resilient seat butterfly valve

PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB,5K/10K
Size:DN25-DN2400
Body:DI CI
Disc: Stainless steel
Seat :EPDM, NBR, Viton
Connection: Wafer, Lug, Flange

Resilient seat butterfly valve

PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB,5K/10K
Size:DN25-DN2400
Body:DI CI
Disc: DI+ Nylon
Seat :EPDM, NBR, Viton
Connection: Wafer, Lug, Flange

Resilient seat butterfly valve

PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB,5K/10K
Size:DN25-DN2400
Body:DI CI
Disc: Stainless steel
Seat :EPDM, NBR, Viton
Connection: Wafer, Lug, Flange

Resilient seat butterfly valve

PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB,5K/10K
Size:DN25-DN2400
Body:DI CI
Disc: Stainless steel
Seat :EPDM, NBR, Viton
Connection: Wafer, Lug, Flange

Double flange resilient seat butterfly valve

PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB, 5K/10K
Size:DN50-DN1000
Body:DI CI
Disc: Stainless steel
Seat :EPDM, NBR, Viton
Connection: Flange

Short-neck butterfly valve for petroleum

ANSI 125LB/150LB
Top Flange Standard:ISO5211
Size:2"-12"
Body: DI CI
Disc :Stainless Steel
Seat : EPDM, NBR, Viton
Connection:Wafer, Lug

Our Certificates