


А **клапан клапана** Обычно использоваться в качестве объекта охраны воды. Это односторонний клапан, установленный на выходе из при реверсайской дренажной трубе. Когда уровень прилива речного прилива выше, чем выпускная, а давление больше, чем давление внутри трубы, лоскут автоматически закрывается, чтобы предотвратить резервное копирование речного прилива в дренажную трубу. Когда давление внутри трубы больше, чем давление за пределами лоскута, оно открывается, и среда внутри трубы разряжается, когда давление от дренажа будет выделено, оно закроется. Таким образом, предотвращение мусора от снаружи попадает в трубу.

Размер DN50-DN600
 ПН PN10/PN16
 Мэдий Вода
 Температура -20 ° C ~80 ° C.



НЕТ.	Имя	Материал
1	Тело	Пластичный железо
2	Капот	Пластичный железо
3	Экран	SS304
4	Приколоть	SS304
5	Металл Гаскрт	SS304
6	Кильп	SS304
7	Прокладка	H598-1
8	Подъемное кольцо	Углеродистая сталь

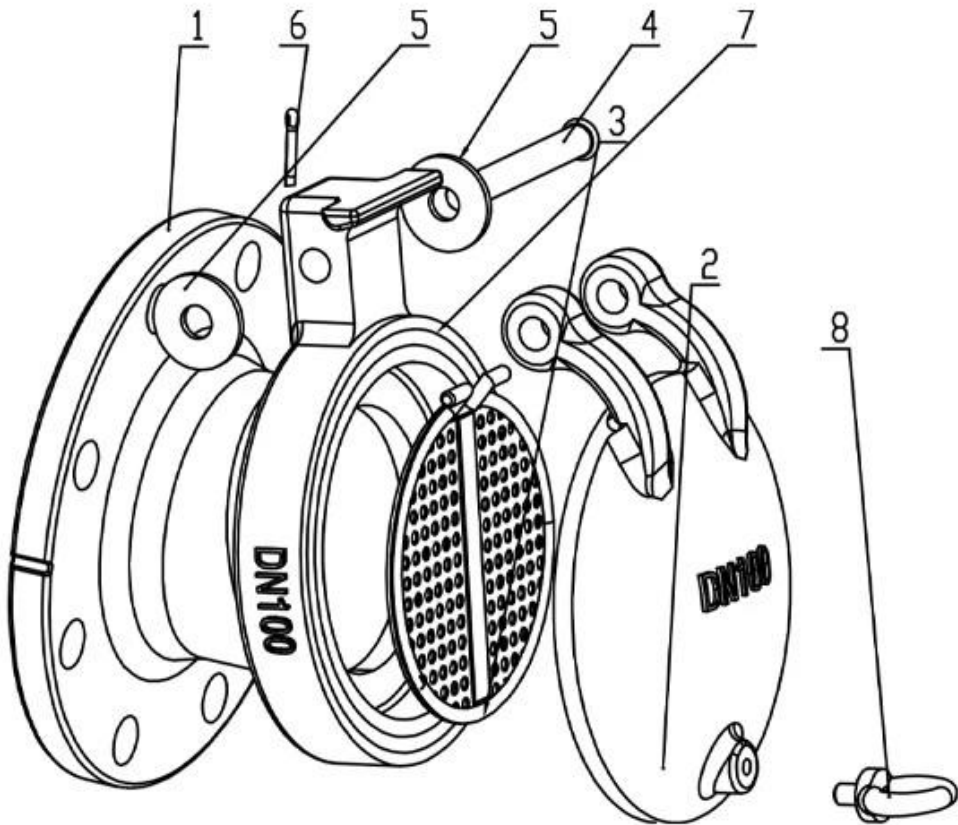