



DESIGN FEATURES

DURABLE

- No-pin connection, 1 pc blow-out proof stem
- DI/CI Nodularity over 95%


ANTI-CORROSION

- Material: Epoxy powder:  , Earth Best!
- Coating Thickness: 200-250µm
- Spraying temp: over 200°C. Doesn't fade, even wipe with diethyl ether

QUALITY STANDARD

- 100% quality test, follow DIN, ASTM, JIS, GB/T, ISO, BS EN, API
- ONLY ONE Manufacturer get CE certification up to DN1800
- 2 years warranty. 15000 times On-off test, 30000 times Destructive experiment



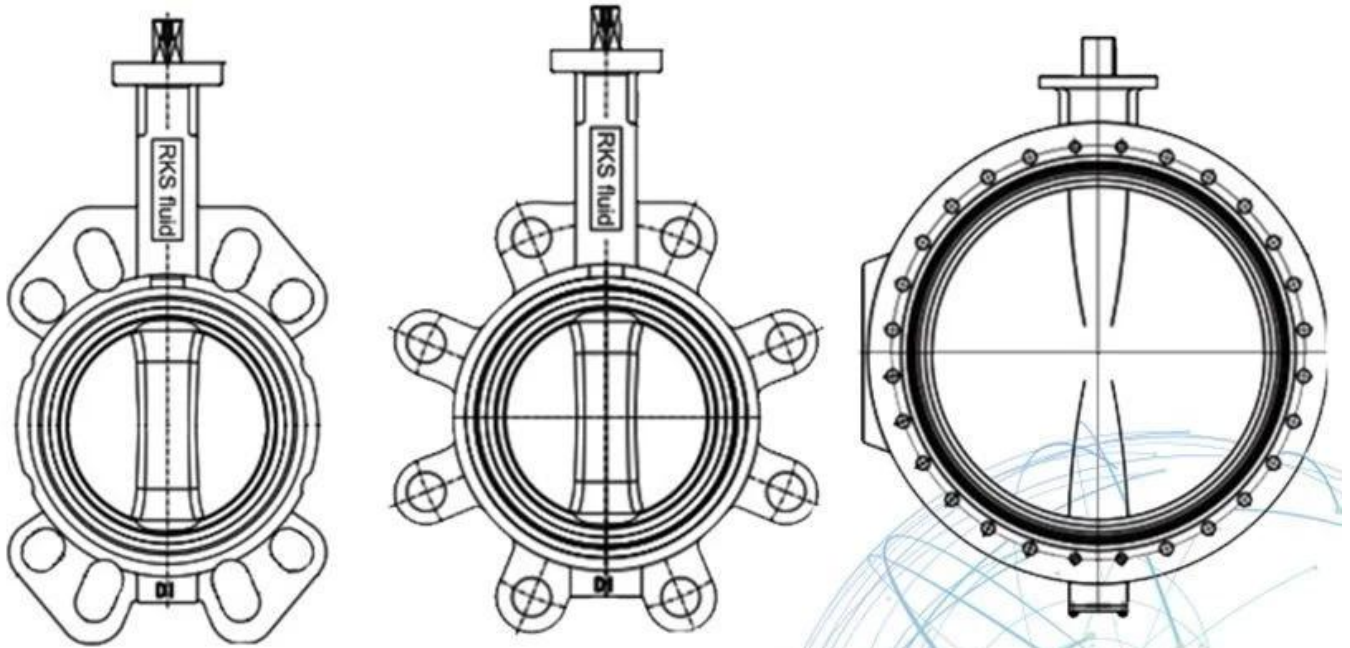

APPLICATION SCENARIO



Industrial water
application



Power plant



Sea water
desalination



Water treatment



Water supply
and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport



METRIC DIMENSIONS:Millimeters

DN32–DN300 Wafer/Lug with alignment holes								
Size	L	H1	H2	h	A	D	d	ISO5211
DN32/DN40	33	56	126.5	22	11	50	7	F05
DN50	43	62	140	22	11	50	7	F05
DN65	46	69	156	22	11	50	7	F05
DN80	46	92	160	22	11	50	7	F05
DN100	52	107	182	22	11	50	7	F05
DN125	56	122	195	22	14	70	8.5	F07
DN150	56	134	210	22	14	70	8.5	F07
DN200	60	166	237	22	17	70	8.5	F07
DN250	68	207	262.5	28	22	102	11	F10
DN300	78	234	300	28	22	102/125	11/13	F10/F12

IMPERIAL DIMENSIONS:Inches

NPS1¼–NPS12 Wafer/Lug with alignment holes								
Size	L	H1	H2	h	A	D	d	ISO5211
NPS1¼/NPS1½	1.30	2.20	4.98	0.87	0.43	1.97	0.28	F05
NPS2	1.69	2.44	5.51	0.87	0.43	1.97	0.28	F05
NPS2.5	1.81	2.72	6.14	0.87	0.43	1.97	0.28	F05
NPS3	1.81	3.62	6.30	0.87	0.43	1.97	0.28	F05
NPS4	2.05	4.21	7.17	0.87	0.43	1.97	0.28	F05
NPS5	2.20	4.80	7.68	0.87	0.55	2.76	0.33	F07
NPS6	2.20	5.28	8.27	0.87	0.55	2.76	0.33	F07
NPS8	2.36	6.54	9.33	0.87	0.67	2.76	0.33	F07
NPS10	2.68	8.15	10.33	1.10	0.87	4.02	0.43	F10
NPS12	3.07	9.21	11.81	1.10	0.87	4.02/4.92	0.43/0.51	F10/F12

Our Factory



Company Advantages

01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06



□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

:

QUESTION

Q: 貴社が扱っている製品はどのような用途に使用されますか？

A: 農業機械、建設機械、Hrdraulic、各種産業機械などに RKSfluid 油を使用しています。油の性能が機械の寿命を延ばし、作業効率を向上させます。

Q: RKSfluid 油の品質はどのように保証されていますか？

A: RKSfluid 油は厳格な品質管理システムの下で生産され、国際的な規格に準拠しています。

Q: RKSfluid 油の価格競争力はどのくらいですか？

A: RKSfluid 油は高品質でありながら、価格も非常に競争力があります。2 ~ 5 年間の長期契約を結ぶことで、さらなる割引が適用されます。

Q: RKSfluid 油の配送方法はありますか？

A: 1 台あたり 1 箱の油を配送しています。

Q: RKSfluid 油の品質保証期間はどのくらいですか？

A: 100% の品質保証期間が保証されています。2 年間の長期契約を結ぶことで、さらなる割引が適用されます。

RKSfluid 油は TUV, API, WRAS, CE, ISO 9001 認証を取得しています。

RKSfluid 油は DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA 規格に準拠しています。

Q: RKSfluid 油の品質保証期間はどのくらいですか？

A: RKSfluid 油は高品質でありながら、価格も非常に競争力があります。20 年間の長期契約を結ぶことで、さらなる割引が適用されます。70 年間の長期契約を結ぶことで、さらなる割引が適用されます。2 12 年間の長期契約を結ぶことで、さらなる割引が適用されます。