



1. 在安裝前，請先檢查橡膠墊圈是否有損壞或變形，如有必要，請更換新墊圈。
 2. 將橡膠墊圈放入兩個法蘭之間，確保其位置正確。
 3. 將兩個法蘭對齊，並用螺栓固定。

4. 安裝時，請確保法蘭的安裝角度為 $\pm 6^\circ$ ，否則可能會導致橡膠墊圈損壞。
 (安裝時請注意法蘭的安裝角度)

5. 安裝後，請檢查法蘭是否牢固，並確保橡膠墊圈密封良好。


6. 如果法蘭在安裝過程中出現任何問題，請立即停止安裝，並聯繫專業技術人員進行處理。

7. 本產品適用於各種工業管道，如化工、石油、冶金等行業。

8. 本產品具有優良的密封性能，能夠有效防止介質泄漏。

9. 本產品結構簡單，安裝方便，維護容易。

10. 本產品價格低廉，性價比高。

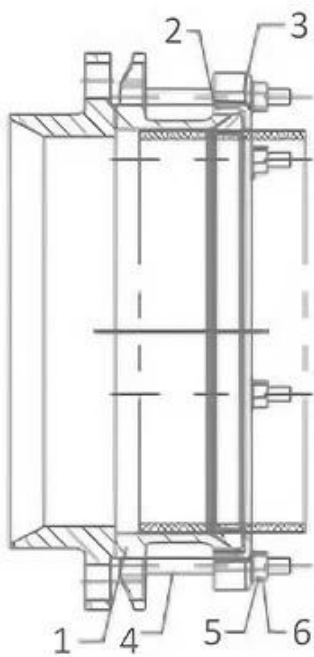

序号	名称	材料	标准
1	阀体	GGG50	EN1563
2	阀盖	EPDM	ISO4633
3	阀杆	GGG50	EN1563
4/5/6	阀座	阀座材料符合 ISO 4122 4.8 阀座材料符合 ISO 4122	iso898
	阀体材料符合 ISO 4122 4.8	阀体材料符合 ISO 4122	BS EN 14901
	阀盖材料符合 ISO 4122 4.8	阀盖材料符合 ISO 4122	BS EN 1092

COMPANY INFORMATION



i. 本公司拥有先进的 CNC 加工中心，配备有高精度的数控机床，能够满足各种复杂零件的加工需求。
ii. 本公司拥有完善的质量管理体系，通过了 ISO 9001 认证，确保产品质量的稳定性和可靠性。
iii. 本公司拥有专业的研发团队，能够为客户提供定制化的产品和服务。
iv. 本公司拥有完善的生产设备，能够满足大批量生产的需求。
v. 本公司拥有完善的质量管理体系，通过了 GB, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609 等认证。
VI. 本公司拥有完善的质量管理体系，通过了 GB, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609 等认证。



COMPANY EXHIBITION



COMPANY QUALIFICATION



Delivery



Payment



[illegible]

Q1:

A1: 5-10 15-90

Q2:

A2: T/T 30%

Q3:

A3: