

Features



Air Release valve

Size range:DN25–DN300

Pressure ratings:PN10 PN16

Body:Ductile Iron


Trim:SS304 SS316 etc

Connection:ARVS/KARS–BPT threaded, KARX–Flanged


Working temperature: –10°C~+80°C

产品特点:

1. 该阀采用优质材料制造，具有优异的耐腐蚀性能，适用于各种工业介质。
2. 该阀结构紧凑，安装方便，维护简单。
3. 该阀具有自动排气功能，能有效防止系统内积聚空气，保证系统正常运行。
4. 该阀符合相关标准，质量可靠。
5.com 提供 BS EN 1074-4

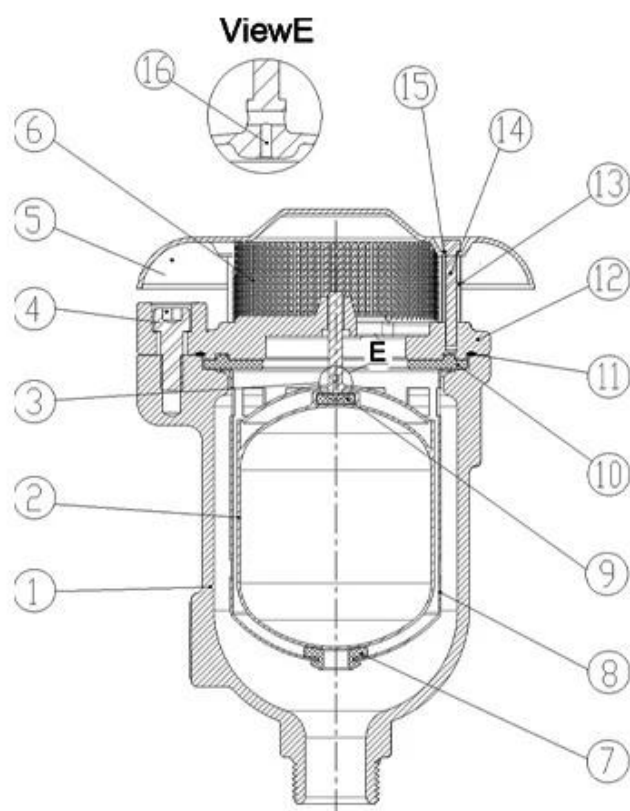

DN25-DN50

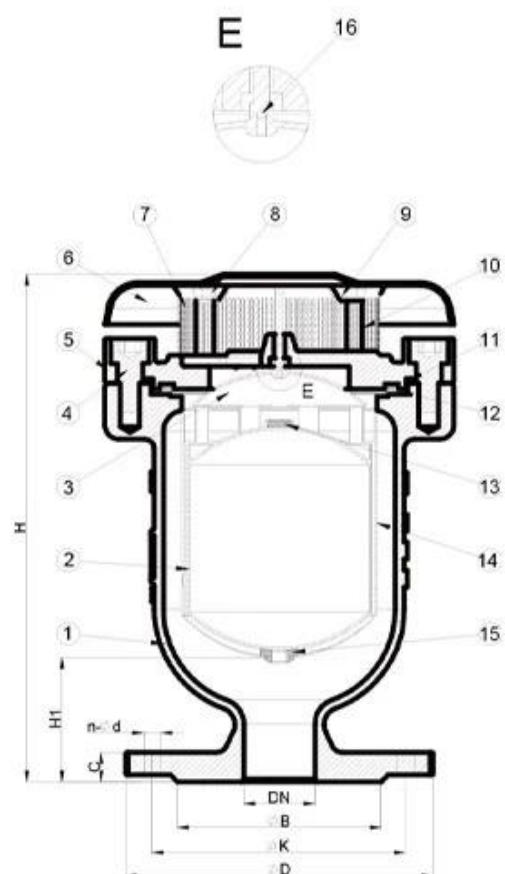

DN50-DN300

[illegible][illegible]

□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□

本公司生产的产品，符合中国国家标准 GB 150-1998 的要求，并符合 ISO 9001 质量管理体系的要求。

Liaoning Province 辽宁省 GB 150-1998 的要求，并符合 ISO 9001 质量管理体系的要求。

本公司生产的产品，符合中国国家标准 GB 150-1998 的要求，并符合 ISO 9001 质量管理体系的要求。

本公司生产的产品，符合中国国家标准 GB 150-1998 的要求，并符合 ISO 9001 质量管理体系的要求。

Cover: GB, ISO, German 符合 American Standard 符合 TUV CE 符合 ADWO- 2000

ISO9001, TS, API 符合 Manual, Valves Ball Ball Valves 符合

本公司生产的产品，符合中国国家标准 GB 150-1998 的要求，并符合 ISO 9001 质量管理体系的要求。

本公司生产的产品，符合中国国家标准 GB 150-1998 的要求，并符合 ISO 9001 质量管理体系的要求。

符合 Saddles 符合

本公司生产的产品，符合中国国家标准 GB 150-1998 的要求，并符合 ISO 9001 质量管理体系的要求。

本公司生产的产品，符合中国国家标准 GB 150-1998 的要求，并符合 ISO 9001 质量管理体系的要求。

i 本公司生产的产品，符合中国国家标准 GB 150-1998 的要求，并符合 ISO 9001 质量管理体系的要求。

ii 本公司生产的产品，符合中国国家标准 GB 150-1998 的要求，并符合 ISO 9001 质量管理体系的要求。

unit 符合

iv 符合

v 符合 GB, ISO, German, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609

VI 符合

