



1. 本產品係採用高強度合金鋼製成，具有優良之機械性能及耐腐蝕性。
 2. 本產品之設計符合國際標準，適用於各種管徑之管道連接。
 3. 本產品之安裝簡便，且能提供可靠之密封效果。

1. 產品特點


本產品係採用高強度合金鋼製成，具有優良之機械性能及耐腐蝕性。

2. 產品規格

本產品之設計符合國際標準，適用於各種管徑之管道連接。
 本產品之安裝簡便，且能提供可靠之密封效果。

3. 產品安裝

本產品之安裝簡便，且能提供可靠之密封效果。
 本產品之安裝簡便，且能提供可靠之密封效果。

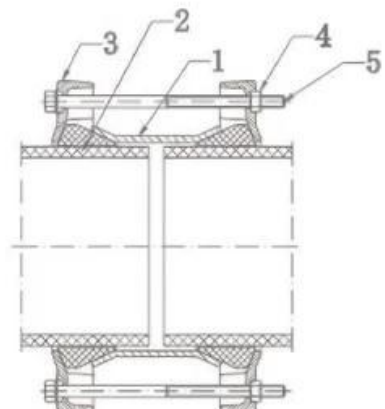

№№№№№№.	№№№№	№№№№	№№№№№№
1	№№№№№	GGG50	EN1563
2	№№№№№№	№№№№№№№№	ISO4633
3	№№№	GGG50	EN1563
4/5/6	№№№№	№№№№№№№№№№ №№№ 6.8 Dacromet	ISO898
	№№№№№№№№№№№№№№№№№№	№№№№№№№№	№№№ EN 14901





I _____: _____

II _____

III _____
I _____

IV

V 认证: GB, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609

VI 000000000000: 000000000000, 00000000, 0000000000, 000000000, 0000000000, 000000000,
0000000000, 0000000000000000000000 / 00000000 / 00000, 0000000000000



COMPANY EXHIBITION



GB, ASME, API, DIN
ISO9001:2008, CE TUV

6:

[illegible]

Q7:

A7: Valve
 ISO9001;2008, CE, TUV,