

注意事項:

1. 本閘門係採用 PTFE 密封，其密封性能優越，且耐腐蝕性強，可適用於各種介質。PTFE 密封面之厚度約為 3 ~ 4 mm。

2. 本閘門之閘板係採用 PTFE 製造，其密封性能優越，且耐腐蝕性強，可適用於各種介質。

3. 本閘門之閘板係採用 PTFE 製造，其密封性能優越，且耐腐蝕性強，可適用於各種介質。"

4. 本閘門之閘板係採用 PTFE 製造，其密封性能優越，且耐腐蝕性強，可適用於各種介質。

5. 本閘門之閘板係採用 PTFE 製造，其密封性能優越，且耐腐蝕性強，可適用於各種介質。

1. 本閘門係採用 PTFE 密封，其密封性能優越，且耐腐蝕性強，可適用於各種介質。

2. 本閘門之閘板係採用 PTFE 製造，其密封性能優越，且耐腐蝕性強，可適用於各種介質。

3. 本閘門之閘板係採用 PTFE 製造，其密封性能優越，且耐腐蝕性強，可適用於各種介質。

4. 本閘門之閘板係採用 PTFE 製造，其密封性能優越，且耐腐蝕性強，可適用於各種介質。

5. 本閘門之閘板係採用 PTFE 製造，其密封性能優越，且耐腐蝕性強，可適用於各種介質。

6. 本閘門之閘板係採用 PTFE 製造，其密封性能優越，且耐腐蝕性強，可適用於各種介質。

DESIGN FEATURES



DURABLE :

- 1 piece non-welded PFA molded DSS Disc stem
- Precision casting WCB/CF8M Bodies

TRIPLE SEAL:


- Triple Seal: Spring loaded Mechanical seal, Radial Lip Seal, FPM
- China ONLY ONE Manufacturer 400Mpa Iso-static pressing PTFE seat, consistent density

ANTI-CORROSION:

- Material: Epoxy powder
- Coating Thickness: 200-250μm
- Spraying temp: over 200°C. Doesn't fade, even wipe with diethyl ether

QUALITY STANDARD

- 100% quality test, follow DIN, ASTM, JIS, GB/T, ISO, BS EN, API
- ONLY ONE Manufacturer get CE certification up to DN1800
- 2 years warranty. 15000 times On off test, 30000 times Destructive experiment

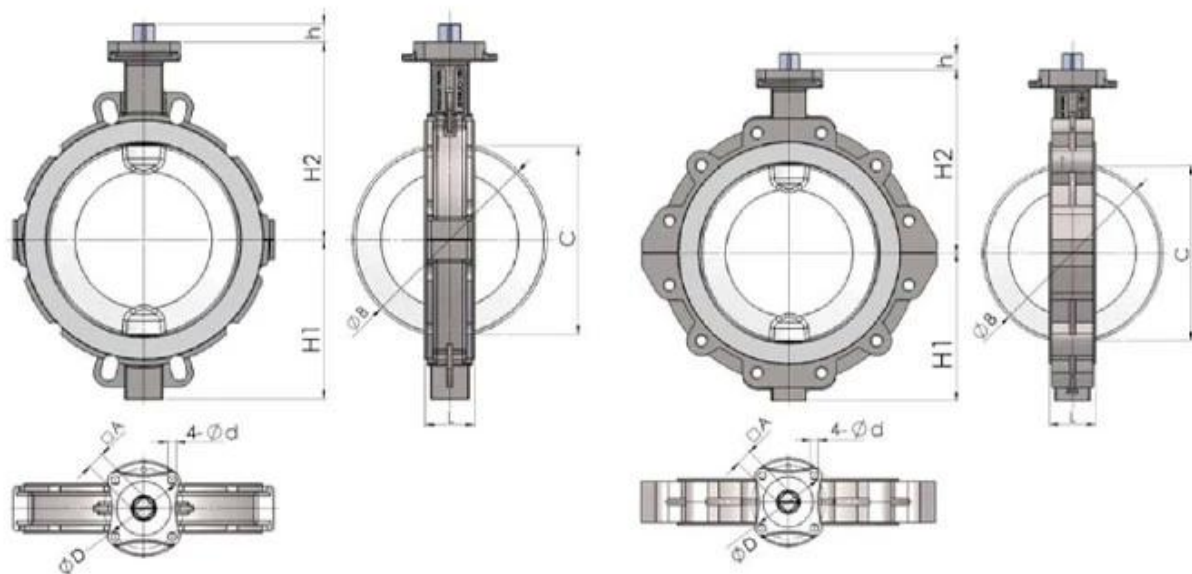

Wafer

Lug

IMPERIAL DIMENSIONS:Inches										
Size	L	H1	H2	h	A	B	C	D	d	ISO5211
NPS2	1.69	2.20	5.31	0.47	0.43	2.01	1.08	1.97	0.28	F05
NPS2 1/2	1.81	3.35	5.91	0.47	0.43	2.72	1.99	1.97	0.28	F05
NPS3	1.81	3.74	6.30	0.63	0.55	3.27	2.70	2.76	0.35	F07
NPS4	2.05	4.13	7.09	0.63	0.55	4.06	3.50	2.76	0.35	F07
NPS5	2.20	4.92	7.68	0.63	0.55	5.00	4.49	2.76	0.35	F07
NPS6	2.20	5.71	10.04	0.63	0.55	5.98	5.57	2.76	0.35	F07
NPS8	2.36	6.69	9.45	0.83	0.75	7.99	7.64	4.02	0.47	F10
NPS10	2.68	8.07	11.81	0.94	0.87	10.00	9.65	4.92	0.51	F12
NPS12	3.07	9.84	12.20	1.14	1.06	12.01	11.61	4.92	0.51	F12

APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Power plant



Sea water desalination



Water treatment



Water supply and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport







I _____: _____

[illegible][illegible][illegible]

V 认证: GB, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609

VI **အခြေခံအုတ်မြစ်**: အခြေခံအုတ်မြစ်, အခြေခံအုတ်မြစ်, အခြေခံအုတ်မြစ်, အခြေခံအုတ်မြစ်, အခြေခံအုတ်မြစ်, အခြေခံအုတ်မြစ်, အခြေခံအုတ်မြစ်အုတ်မြစ်အုတ်မြစ် / အခြေခံအုတ်မြစ် / အခြေခံအုတ်မြစ်, အခြေခံအုတ်မြစ်အုတ်မြစ်

01

21 years of professional
experience

03

Independent research and
development team
28 top senior professional
researchers

05

100% high level ex-factory
inspection

07

2 years quality assurance,
repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing
centers

04

High quality imported
materials

06


COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners



0000: 0000000000000000 0000000000000000
 0000: 000000000000 00000000 00000000 00000000 000000000000

[illegible]

:

Q: RKSfluid 製品はどのような用途に使用されますか？

A: 主に工業用流体の制御に使用されます。

Q: 製品のサイズはどのくらいありますか？

A: 標準サイズは 2 ~ 5 mm です。

Q: 1 台あたりの価格はいくらですか？

A: 製品によって異なりますが、お問い合わせください。

A: 製品の品質は 100% 保証されています。2 年間の保証期間があります。

製品の仕様は、最新のカタログをご覧ください。

製品の認証は、TUV, API, WRAS, CE, ISO 9001 取得済みです。

製品の規格は、DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA に準拠しています。

Q: 製品の寿命はどのくらいありますか？

A: RKSfluid 製品は、平均寿命が 27 年と非常に長持ちです。R&D 投資は 70 億円を超えています。

製品の信頼性は、厳格な品質管理によって確保されています。