


## PRODUCT STRUCTURE

### Features

- Size range DN100-1200mm
- Standard-ISO / BS/DIN /AWWA/API
- Tests standard-BS EN 12266-1
- Body-Ductile Iron/Cast Iron/Stainless Steel/WCB
- Body Ring-SS420/SS304/SS316
- Disc Ring-EPDM
- Shaft-420/S5431/SS316
- Fusion bonded epoxy coating- Min 300 Microns

This series tilting check valves are suitable to be used at the exit of the pump whose medium is water. It is used to prevent or reduce medium back from water hammer. So it can protect the pipeline system. Suitable temperature  $\leq 80^{\circ}\text{C}$

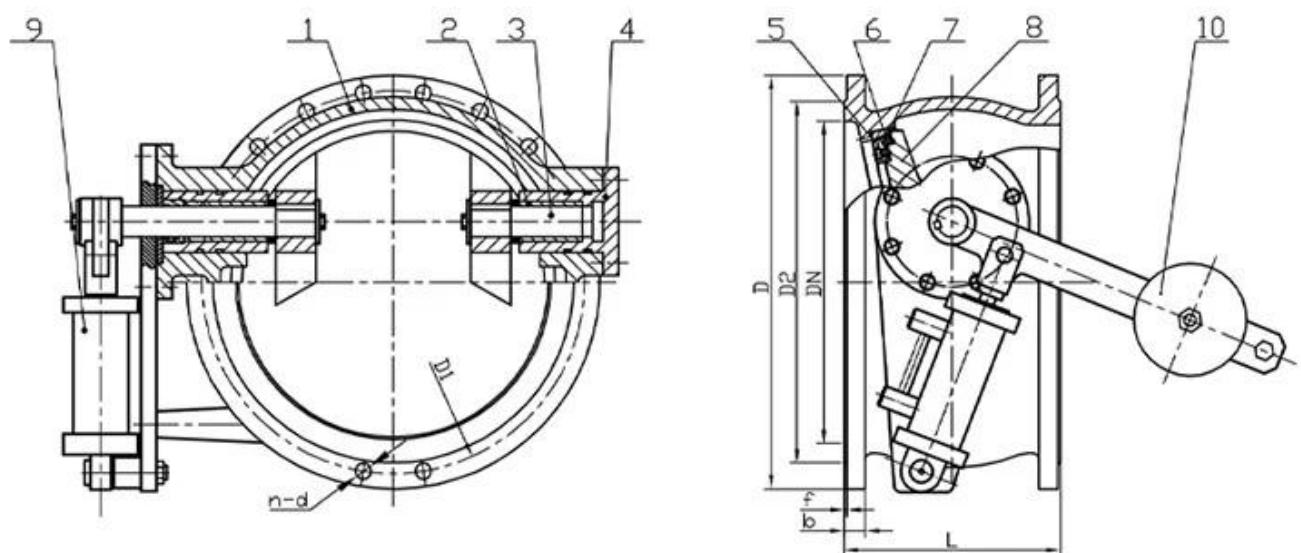

## APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Power plant



Sea water desalination



Water treatment



Water supply and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport



## COMPANY FACTORY

---



## COMPANY INFORMATION



i 企业生产制造能力：公司拥有先进的生产制造设备，包括CNC车床、冲压机、注塑机、喷漆房等。

ii 企业主要生产设备：CNC 车床，冲压机，注塑机，喷漆房等。

iii 企业主要产品：各种类型的管道连接件、阀门、法兰、管件等。

iv 企业质量管理体系：

v 企业质量管理体系：GB, ISO9001, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609

VI 企业联系方式：电话，传真，电子邮件，地址，网站等。

- 
- 01** 21 years of professional experience
  - 02** 4 factories
  - 03** Independent research and development team  
28 top senior professional researchers
  - 04** 2 professional testing centers
  - 05** 100% high level ex-factory inspection
  - 06** High quality imported materials
  - 07** 2 years quality assurance, repair and replacement

## COMPANY QUALIFICATION



## COMPANY EXHIBITION



## Partners



## Delivery



## Payment



A horizontal row of fifteen empty rectangular boxes, likely intended for students to draw or write in.

A: 气压, 液压缸, hrdraulic, 液压缸气动缸气液双用RKSfluid Actuators 气液双用气动缸气压缸

RKSfluid

2 ~ 5

: MOQ

A: 1pc 

状态: 完成 100% 任务数: 2 未完成数: 0

 TUV, API, WRAS, CE,  ISO

 DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA

問：RKSfluid はどの程度の技術力を持っていますか？  
答：RKSfluid は20年以上のR&D実績を持つ70人の技術者による