

1. 本閘門係採用全鋼製造，其結構簡單，操作方便，且能防止回流，防止水質污染，防止水質污染，防止水質污染。

2. 本閘門係採用全鋼製造，其結構簡單，操作方便，且能防止回流，防止水質污染，防止水質污染，防止水質污染。

3. 本閘門係採用全鋼製造，其結構簡單，操作方便，且能防止回流，防止水質污染，防止水質污染，防止水質污染。

4. 本閘門係採用全鋼製造，其結構簡單，操作方便，且能防止回流，防止水質污染，防止水質污染，防止水質污染。

5. 本閘門係採用全鋼製造，其結構簡單，操作方便，且能防止回流，防止水質污染，防止水質污染，防止水質污染。

6. 本閘門係採用全鋼製造，其結構簡單，操作方便，且能防止回流，防止水質污染，防止水質污染，防止水質污染。

7. 本閘門係採用全鋼製造，其結構簡單，操作方便，且能防止回流，防止水質污染，防止水質污染，防止水質污染。

8. 本閘門係採用全鋼製造，其結構簡單，操作方便，且能防止回流，防止水質污染，防止水質污染，防止水質污染。


9. 本閘門係採用全鋼製造，其結構簡單，操作方便，且能防止回流，防止水質污染，防止水質污染，防止水質污染。

10. 本閘門係採用全鋼製造，其結構簡單，操作方便，且能防止回流，防止水質污染，防止水質污染，防止水質污染。




- Streamlined,minimum noise
- Backflow velocity only 0. 2s, Head loss 0. 1bar with 2m/s
- EPDM/NBR Rubber fully coated disc
- Anti-erosion design. Self-adjusting ball
- Self-cleaning stem, Long time smooth operation


規格	DN50 - DN600 (NPS2 -NPS24)
公稱壓力	PN10/16/22
溫度範圍	0 °C ~80 °C
材質	全鋼製造
密封材料	EPDM/NBR Rubber
標準	GB/T 12235-2007
閘門標準	EN 558-1
閘門標準	EN 1092-2

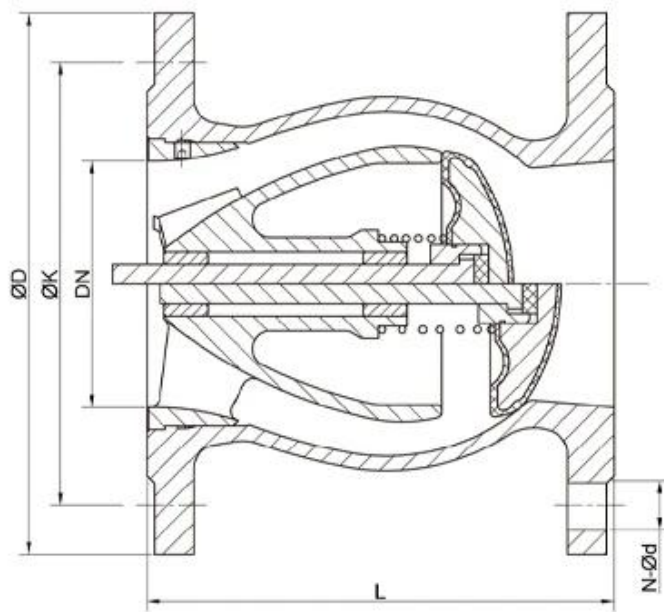

NPS2-NPS14 (DN50-DN350)

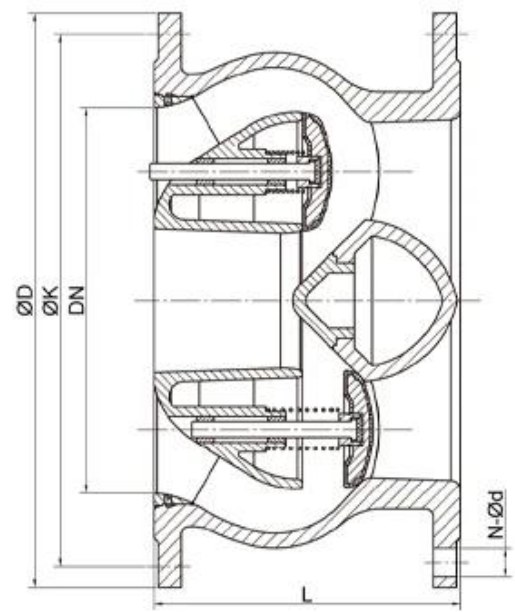

NPS16-NPS24 (DN400-DN600)

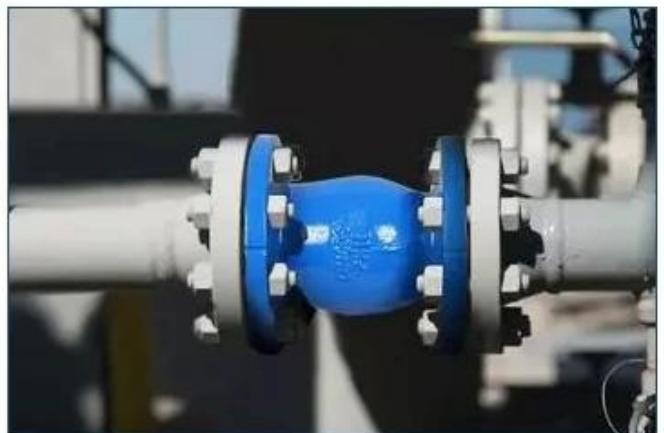

COMPANY INFORMATION



i) 本公司拥有先进的生产设备，采用国际先进的生产工艺，确保产品质量稳定可靠。

ii) 本公司拥有完善的质量管理体系，严格执行 ISO 9001 标准，确保产品质量符合客户要求。

iii) 本公司拥有专业的技术团队，具备丰富的行业经验，能够提供全方位的技术支持和服务。

iv) 本公司拥有完善的销售网络，覆盖全国各大市场，能够快速响应客户需求。

v) 本公司拥有完善的质量管理体系，严格执行 GB, ISO 9001, TUV CE, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609 标准，确保产品质量符合客户要求。

VI) 本公司拥有完善的质量管理体系，严格执行 GB, ISO 9001, TUV CE, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609 标准，确保产品质量符合客户要求。

COMPANY FACTORY



01

21 years of professional
experience

03

Independent research and
development team
28 top senior professional
researchers

05

100% high level ex-factory
inspection

07

2 years quality assurance,
repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing
centers

04

High quality imported
materials

06

COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners



[illegible]

A: [], [0], hrdrainic, [0] RKSfluid [0]

A: RKSfluid

[illegible]

A: 1pc

100% 2
 TUV, API, WRAS, CE, ISO
 DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA

A: RKSfluid 27 R&D 70