

DESIGN FEATURES


FEATURES

1. Fully Bore with seat diameter as $DN+2$ mm
2. Stable working even if the flow close to Zero
3. High performance and strength Nylon enforce diaphragm
4. One Million cycle test and 64 bar burst test


MAIN VALVE MATERIAL OPTION

- Ductile iron (DI): DN40-1200
- SUS304 (S3) or SUS316 (S6) or Duplex (SD) or Carbon Steel (CS) or Bronze (BR): DN40-400
- Aluminum (AL): DN40-200




[illegible]

Size	DN40-DN1200
Working Medium	Water
Temperature	0°C~70°C
Material	Ductile Iron/Stainless Steel/Cast Steel/Bronze/Aluminum Alloy
Design Standards	CJ/T 219 & JB/T 10674 & EN 1074-5
Pressure Level	PN10, PN16, PN25
Stress Test Standard	GB/T 13927 & ISO 5208 & EN12266-1
Flange drilling standard	GB17241.6; EN1092-2; ISO7005-2; ANSI / JIS / AS2129
Structure Length	GB 12221 & EN558-1

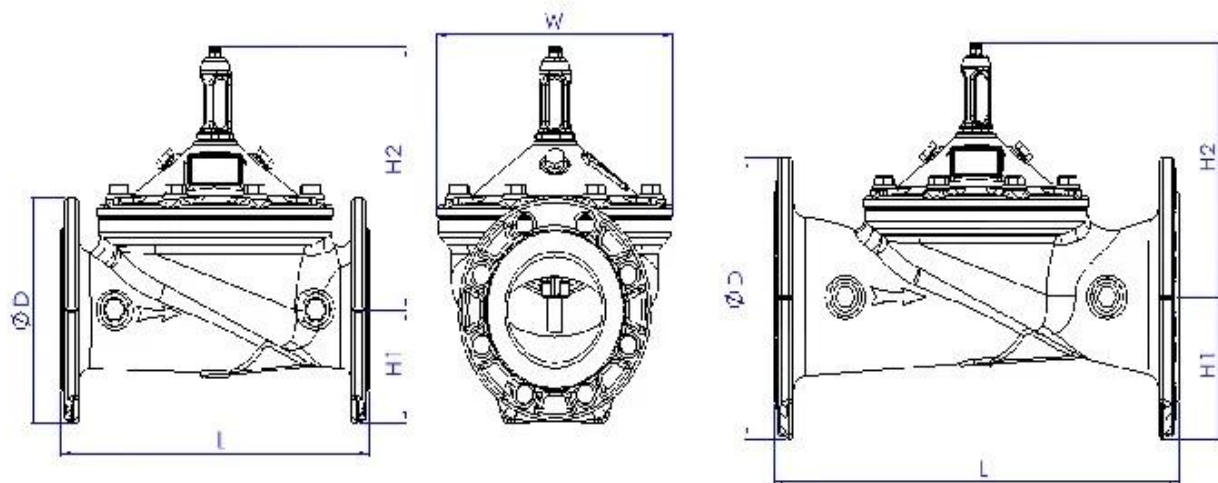

DN	L	H	H1	DN	L	H	H1
40	230	139	85	250	730	476	205
50	230	139	85	300	850	526	232
65	290	159	95	350	980	585	262
80	310	179	102	400	1100	624	292
100	350	214	112	500	1250	720	360
125	400	278	127	600	1450	835	425
150	480	333	145	800	1850	1110	515
200	600	407	172	1000	2250	1350	630

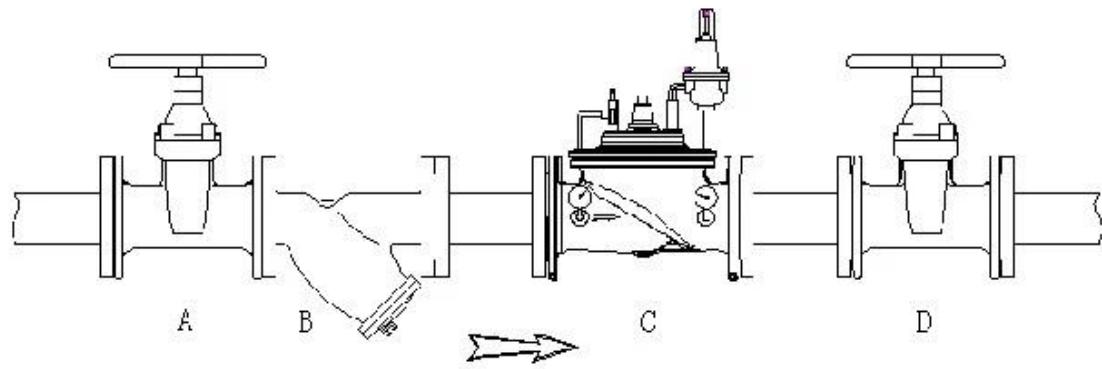

1. 系统组成及工作原理
 2. 系统主要部件的功能及作用

3. 系统运行时的注意事项
 4. 系统故障的排除方法
 5. 系统的安全操作规程



i. 系统组成及工作原理
 ii. 系统主要部件的功能及作用

unit 系统组成及工作原理

1000000000

iv

vířivky: GB, TÜV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609

[illegible]

Exhibition Photos



Our Certificates



Q: 貴社はどのような製品を製造していますか？

A: 主に、石油・天然ガス・化学工業用の高圧流体制御装置を製造しています。

Q: 貴社の主要な製品の種類は何ですか？

A: 主に、バルブ、アクチュエータ、hydraulic、pneumatic 装置です。RKSfluid Actuators は、特に注目の製品で、高圧・大口径の流体制御に適しています。

Q: 貴社の製品はどのような市場で使われていますか？

A: RKSfluid は、主に石油・天然ガス・化学工業の分野で使われています。

Q: 貴社の製品はどのような規格に準拠していますか？

A: 主に、API 2 ~ 5 の規格に準拠しています。

Q: moq

A: 1pc から受注可能です。

Q: 貴社の製品はどのような品質保証がありますか？

A: 主に、100% の品質保証があります。2 年間の保証期間があります。

品質保証は、TUV, API, WRAS, CE, ISO

規格に準拠しています。DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA

Q: 貴社の製品はどのような市場で使われていますか？

A: RKSfluid は、主に石油・天然ガス・化学工業の分野で使われています。20 年間の R&D 経験があり、70 以上の製品を開発しています。