


本產品係依照美國機械工程師學會 American Society of Mechanical Engineers 第三千零一十號 X (ASME) 第三級規範設計，
 材料為纖維增強塑膠 (FRP)
 設計壓力為 300psi 至 1200psi


* 本產品係依照美國機械工程師學會 American Society of Mechanical Engineers 第三千零一十號 X (ASME) 第三級規範設計



8 " 300 psi ~ 1200 psi

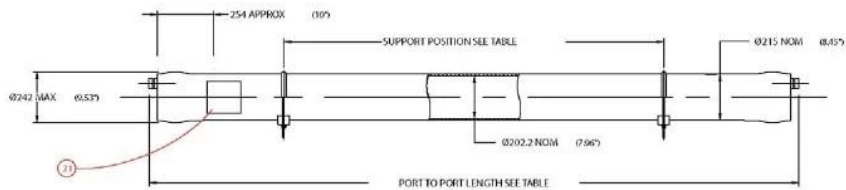

1 ~ 7
300PSI, 400PSI, 600PSI, 1000PSI & 1200PSI
-7 °C ~ 49 °C

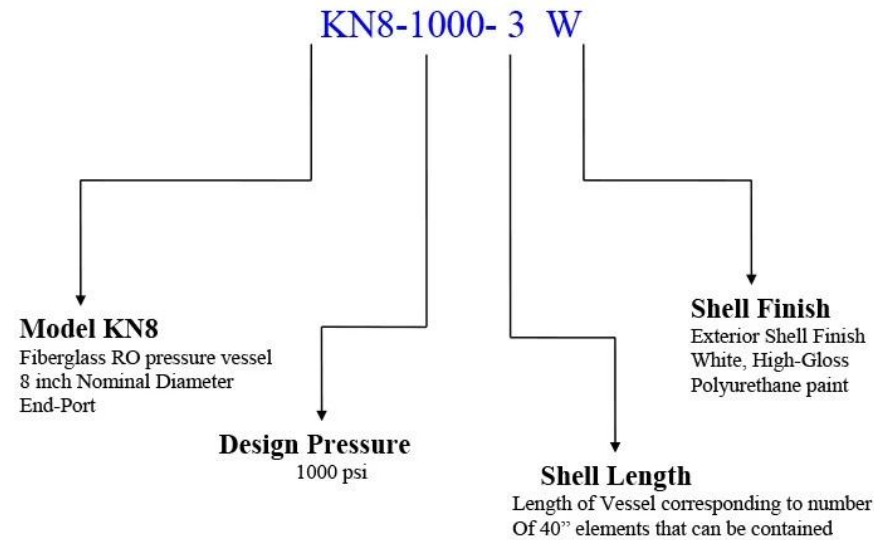

COMPANY INFORMATION



RKSfluid (주)

300 1200 psi

American Society of Mechanical Engineers X (ASME)

