


本產品係依照美國機械工程師學會 American Society of Mechanical Engineers 第三千零一十號規範 ASME Section VIII (ASME) 第三級設計，採用纖維增強塑膠 (FRP) 製造，最高工作壓力為 300psi 至 1200psi。


* 本產品係依照美國機械工程師學會 American Society of Mechanical Engineers 第三千零一十號規範 ASME Section VIII (ASME) 第三級設計。



8 " 300 psi ~ 1200 psi

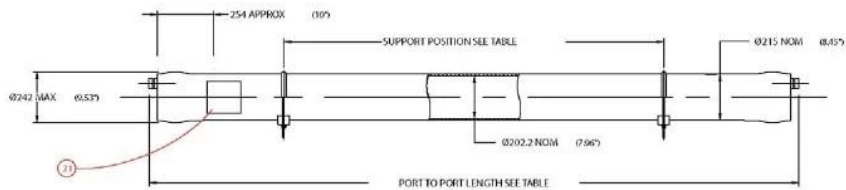

1 ~ 7
300PSI, 400PSI, 600PSI, 1000PSI & 1200PSI
-7 °C ~ 49 °C

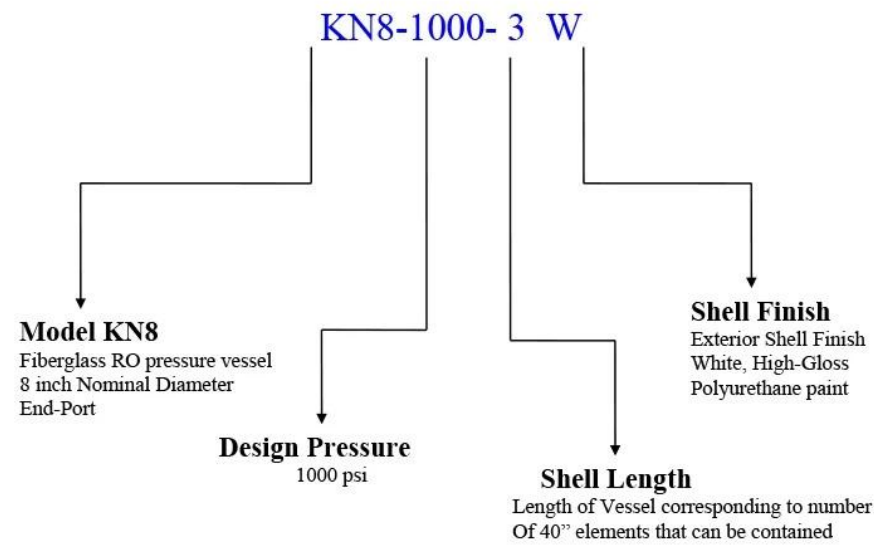

COMPANY INFORMATION



300 1200 psi

[illegible]