


本產品係依照美國機械工程師學會 American Society of Mechanical Engineers 第三千零一十號規範 ASME Section VIII, Division 2 (ASME VIII-2) 設計，並符合美國材料試驗學會 (ASTM) 之材料規格。本產品係由纖維強化塑膠 (FRP) 製成，其設計壓力為 300psi 至 1200psi。


* 本產品之設計壓力係根據美國機械工程師學會 (ASME) 第三千零一十號規範 (ASME VIII-2) 之規定。



8 " 300 psi ~ 1200 psi

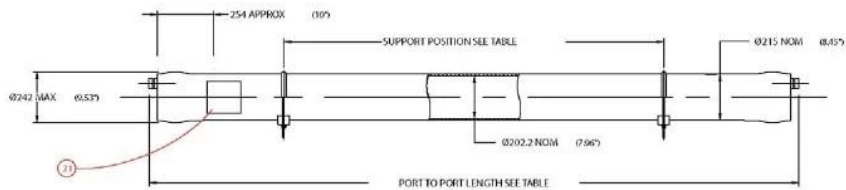

1 ~ 7
300PSI, 400PSI, 600PSI, 1000PSI & 1200PSI
-7 °C ~ 49 °C

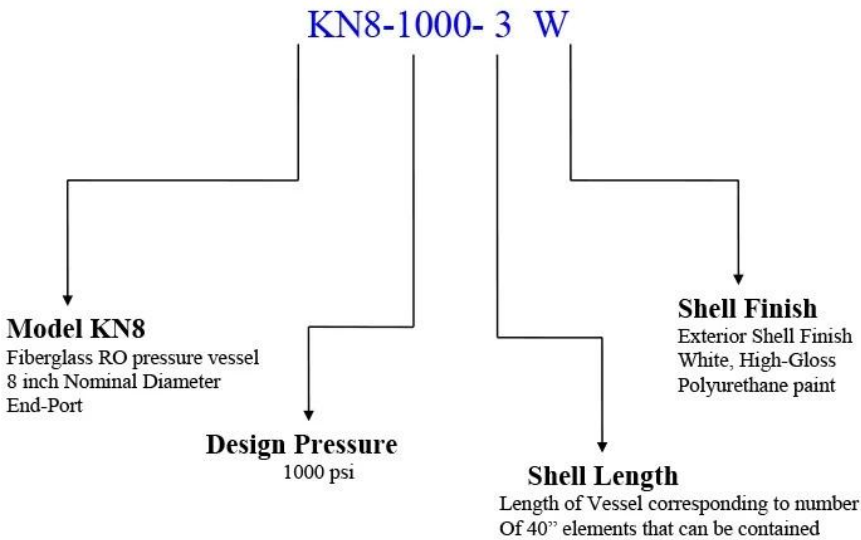

COMPANY INFORMATION



300 1200 psi

[illegible]