


1. 本產品係根據ASME B31.3規範設計，並經ASME認證。
 2. 本產品係採用FRP（纖維增強塑膠）製造，具有優良之耐腐蝕性。
 3. 本產品之壓力等級為300PSI至1200PSI。


* 本產品之規格可能會因不同之規格而有所差異。



8" 300 PSI 1200 PSI

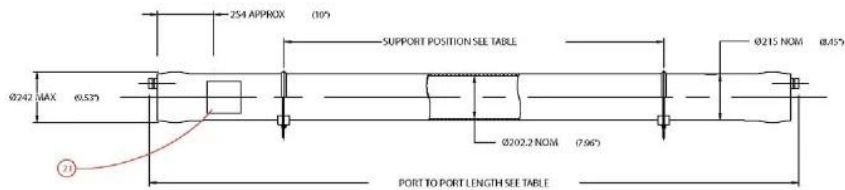

17
300PSI 400PSI 600PSI 1000PSI 1200PSI
-7°C 49°C
0000000000

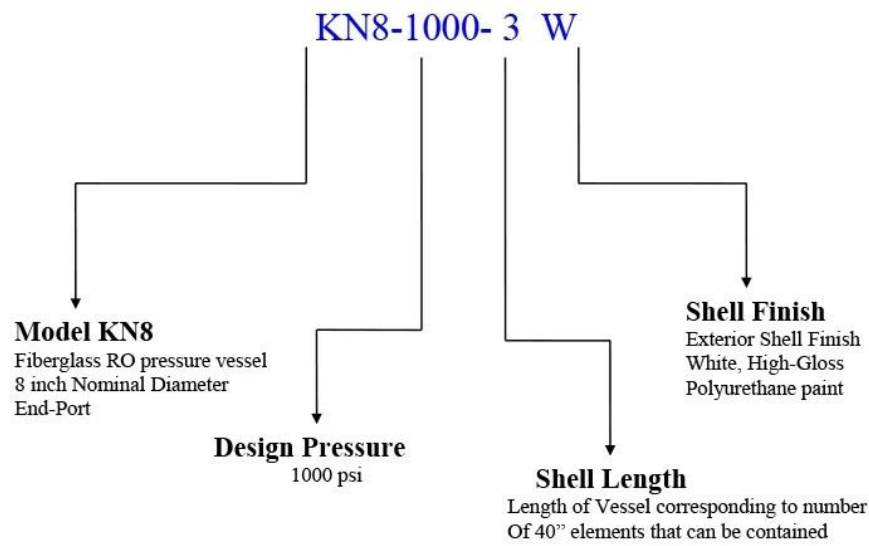

COMPANY INFORMATION



rksfluid 300 1200 psi

X ASME

