


NPS2-NPS14 (DN50-DN350)

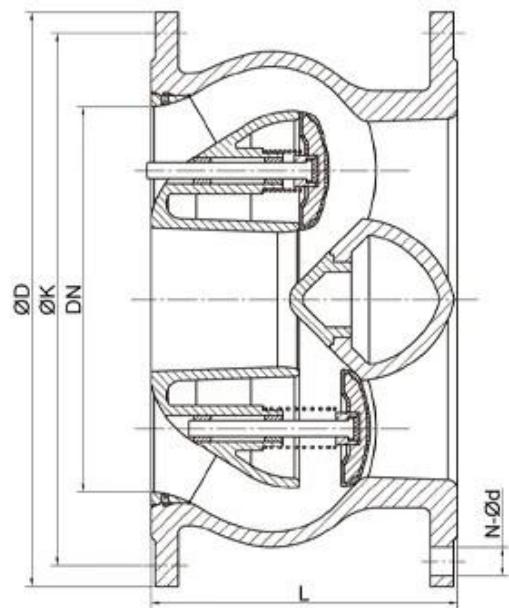

NPS16-NPS24 (DN400-DN600)

Tamaño	DN50 - DN600 (NPS2-NPS24)
Clasificaciones de presión	PN10, PN16, PN25, Clase125, Clase150
Rango de temperatura	0°C~80°C
cuerpo	Hierro dúctil, acero inoxidable
Medio	agua, aire
Estándar de diseño	GB/T 12235-2007
Cara a cara	EN 558-1
Brida	EN 1092-2

COMPANY FACTORY

