

Features



Air Release valve

Size range:DN25-DN300

Pressure ratings:PN10 PN16

Body:Ductile Iron


Trim:SS304 SS316 etc

Connection: ARVS/KARS-BPT threaded, KARX-Flanged


Working temperature: $-10^{\circ}\text{C}\sim+80^{\circ}\text{C}$

111

1. 2. 3. 4. 5. comply bs en 1074-4

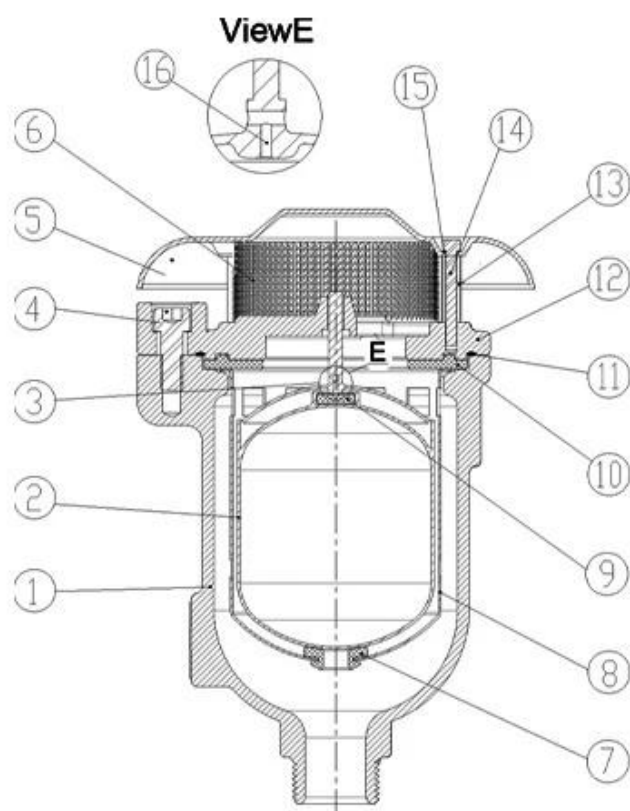

DN25-DN50

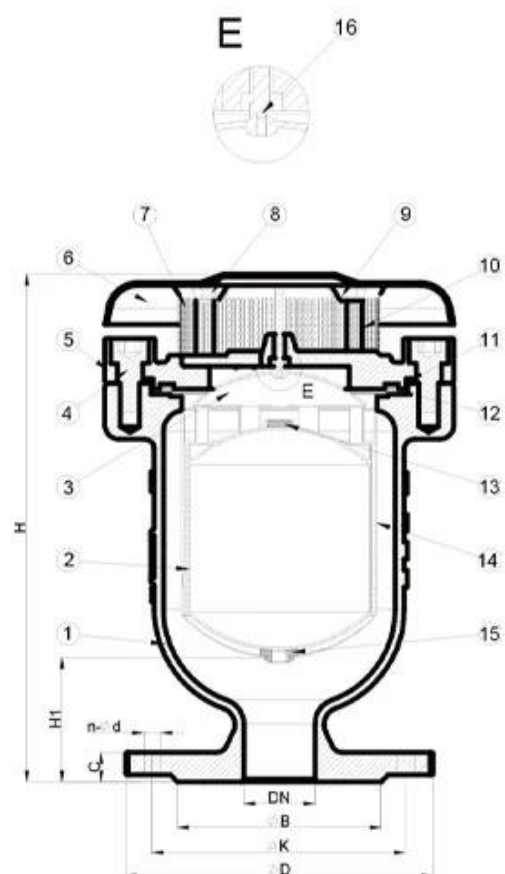

DN50-DN300

Our Factory



RKSfluid 1997 年 12 月 1 日 成立
 注册资本 1000 万元人民币
 经营范围：CNC 加工、铸造、锻造、热处理、表面处理、机械加工、
 金属结构件、金属管道、金属容器、金属设备、金属附件、金属
 配件、金属制品、金属材料、金属粉末、金属纤维、金属膜、金属

GB
RKS
ADWO-2000
TUV
ISO9001
TS
API
i

divanced Advanced CNC

relaved

us

inude GB
TUV CE
ISO 9001
ADWO-2000
TS
PED
WRC
WRA
KTW
API 6D
API609

VI
/ /

Our Certificates



Exhibition Photos

