


- Чугун с шаровидным графитом, качество ГГГ-50.
- ЭПОКСИДНОЕ покрытие (250 микрон).
- Позволяет соединять трубы из разных материалов и с разным наружным диаметром.
- Меньший вес и простота обращения с этой моделью дают работникам большую свободу передвижения.
- Угловое отклонение +/- 6°.

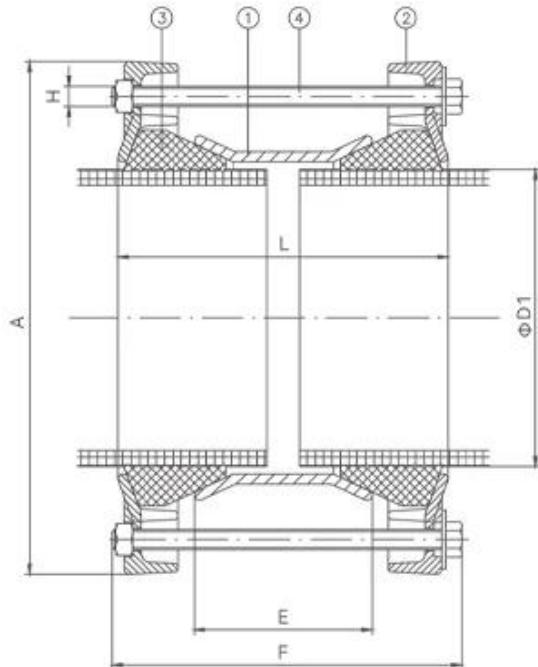

Нет.	Описание	Материал
1	Муфта	ГГГ-50
2	Ответный фланец	ГГГ-50
3	Прокладка	ЭПДМ
4	Болт/гайки	Сталь 6,8 ГЕОМЕТ